

ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

A GPC COMPANY

BLICKPUNKT

WERKZEUGE!



Unser Lieferprogramm



Schon gewusst,...



natureOffice.com/DE-836-2D7EYBF

Rohstoffe
Anlieferung
Produktion
Auslieferung



g CO_{2e}
pro Druckerzeugnis
766,2



... dass unser Blickpunkt das Projekt sauberes Trinkwasser für Schulen in Afrika unterstützt?

Unter dem QR-Code oben erfahren Sie mehr darüber, wie die CO₂-Emissionen über das Klimaschutzprojekt ausgeglichen wurden.

Alles auf einen Blick!

AAG.plus

Das gesamte Vollsortiment des Blickpunkt Werkzeuge-Katalogs finden Sie auch unter www.aag.plus oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital.**



Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!

Inhaltsverzeichnis

Handwerkzeuge

Drehmoment- und Steckschlüssel	Seite 4
Steckschlüsseleinsätze 1/4"	Seite 4 – 5
Steckschlüsseleinsätze 3/8"	Seite 6 – 7
Steckschlüsseleinsätze 1/2"	Seite 7 – 9
Schraubenschlüssel	Seite 10 – 11
Schraubendreher	Seite 12 – 13
VDE Werkzeuge	Seite 14 – 16
Leuchten/Strahler/Lampen	Seite 17 – 23
Hammer	Seite 23
Zangen	Seite 24 – 26
Öl-Dienst	Seite 26
Gewindewerkzeuge	Seite 27 – 28
Rund ums Rad	Seite 28 – 30
Druckluft Werkzeug + Zubehör	Seite 31 – 38
Handwerkzeug-Sets + Zubehör	Seite 38 – 39

Verbrauchsartikel

Bohrer	Seite 40 – 45
Bit-Sets	Seite 45 – 47
Trennscheiben + Schleifmittel	Seite 47 – 51
Sägeblätter	Seite 51 – 52

Elektrowerkzeuge

Akkuschlag/-schrauber	Seite 52 – 55
Winkelschleifer + Polierer + Schleifer	Seite 55 – 58

Sonstiger Werkstattbedarf

Stromverteilung/-kabel	Seite 58 – 61
Sägen + Staubsauger	Seite 61 – 62
Hochdruckreiniger	Seite 62 – 63
Betriebsausstattung	Seite 63 – 66
Sortimo-boxen	Seite 67

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Drehmomentschlüssel, 5 - 25 Nm



Ausführung	Bezeichnung	primetool
1/4"	5 - 25 Nm	8505025
3/8"	10 - 60 Nm	8510060
1/2"	20 - 120 Nm	8520120
1/2"	40 - 200 Nm	8540200
1/2"	60 - 320 Nm	8560320

Umschaltknarre



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
1/4"	863HP	935.1490	06094L
3/8"	8816HP	935.3890	06093L
1/2"	916HP	935.1290	06092L

Kardangelenk



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
1/4"	869	911.1450	05703L
3/8"	8820	911.3850	05803L
1/2"	920	911.1250	05903L

Adapter



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
3/8" auf 1/4"	8858-2	911.3897	07901L
3/8" auf 1/2"	8858-1	911.3892	07905L
1/2" auf 3/8"	958-2	911.1233	07902L
1/2" auf 3/4"	958-1	911.1234	07906L
3/4" auf 1/2"	1058-2	911.3412	07903L

Verlängerung, 1/4"



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
50 mm	867-2	911.1423	05704L
100 mm	867-4	911.1424	05718L
150 mm	868	911.1451	05706L

Steckschlüsseleinsatz E-Profil, 1/4"



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
E4	850-E4	911.4313	05464L
E5	850-E5	911.4314	05465L
E6	850-E6	911.4315	05460L
E7	850-E7	911.4316	05461L
E8	850-E8	911.4317	05462L
E10	850-E10	911.4332	05466L

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



1/4" Steckschlüsseinsatz, 6-kant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
4 mm	850-4	917.1404	05401L
5 mm	850-5	917.1405	05403L
5,5 mm	850-5,5	917.14055	05404L
6 mm	850-6	917.1406	05405L
7 mm	850-7	917.1407	05406L
8 mm	850-8	917.1408	05407L
9 mm	850-9	917.1409	05408L
10 mm	850-10	917.1410	05409L
11 mm	850-11	917.1411	05410L
12 mm	850-12	917.1412	05411L
13 mm	850-13	917.1413	05412L
14 mm	850-14	917.1414	05413L

1/4" Steckschlüsseinsatz, Innensechskant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
4 mm	8501-4	911.1437	IE/4-4
5 mm	8501-5	911.1438	IE/4-5
6 mm	8501-6	911.1439	IE/4-6
7 mm	8501-7	911.1440	IE/4-7
8 mm	8501-8	911.1441	IE/4-8

1/4" Steckschlüsseinsatz, 6-kant, lang



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
4 mm	850LG-4	917.1525	05430-4,0
5 mm	850LG-5	917.1527	05430-5,0
5,5 mm	850LG-5,5	917.1528	05430-5,5
6 mm	850LG-6	917.1426	05430-6,0
7 mm	850LG-7	917.1427	05430-7,0
8 mm	850LG-8	917.1428	05430-8,0
9 mm	850LG-9	917.1429	05430-9,0
10 mm	850LG-10	917.1430	05430-10,0
11 mm	850LG-11	917.1431	05430-11,0
12 mm	850LG-12	917.1432	05430-12,0
13 mm	850LG-13	917.1433	05430-14,0

1/4" Steckschlüsseinsatz, T-Profil



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
T8	8502-T8	911.1448	TEO/4-T8
T9	8502-T9	911.1478	TEO/4-T9
T10	8502-T10	911.1442	TEO/4-T10
T15	8502-T15	911.1443	TEO/4-T15
T20	8502-T20	911.1444	TEO/4-T20
T25	8502-T25	911.1445	TEO/4-T25

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



3/8" Verlängerung



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
75 mm	8821-3	911.3801	05806L
125 mm	8821-5	911.4882	05858L

3/8" Steckschlüsseinsatz, 6-kant, lang



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
8 mm	880LG-8	917.3828	05530-8
10 mm	880LG-10	917.3830	05530-10
11 mm	880LG-11	917.3831	05530-11
12 mm	880LG-12	917.3832	05530-12
13 mm	880LG-13	917.3833	05530-13
14 mm	880LG-14	917.3834	05530-14
15 mm	880LG-15	917.3835	05530-15
16 mm	880LG-16	917.3836	05530-16
17 mm	880LG-17	917.3837	05530-17
18 mm	880LG-18	917.3838	05530-18
19 mm	880LG-19	917.3839	05530-19
20 mm	880LG-20	917.3840	

3/8" Steckschlüsseinsatz, 6-kant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
8 mm	880-8	917.3808	05503L
10 mm	880-10	917.3810	05505L
11 mm	880-11	917.3811	05506L
12 mm	880-12	917.3812	05507L
13 mm	880-13	917.3813	05508L
14 mm	880-14	917.3814	05509L
15 mm	880-15	917.3815	05510L
16 mm	880-16	917.3816	05511L
17 mm	880-17	917.3817	05512L
18 mm	880-18	917.3818	05516L
19 mm	880-19	917.3819	05513L
20 mm	880-20	917.3820	05514L

3/8" Steckschlüsseinsatz, E-Profil



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
E8	880-E8	911.4342	
E10	880-E10	911.4318	05560L
E11	880-E11	911.4319	05561L
E12	880-E12	911.4320	05562L
E14	880-E14	911.4321	05563L
E16	880-E16	911.4343	05564L

3/8" Steckschlüsseinsatz, T-Profil



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
T15	8802-T15	911.3869	S2229-T15
T20	8802-T20	911.3870	S2229-T20
T25	8802-T25	911.3871	S2229-T25
T27	8802-T27	911.3872	S2229-T27
T30	8802-T30	911.3873	S2229-T30
T40	8802-T40	911.3874	S2229-T40

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



3/8" Steckschlüsseinsatz, Innensechskant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
6 mm	8801K-6	911.3866	06520-INB6
7 mm	8801K-7	911.3867	06520-INB7
8 mm	8801K-8	911.3868	06520-INB8
10 mm	8801K-10	917.3857	06520-INB10

1/2" Verlängerung



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
75 mm	917-3	911.1201	05906L
125 mm	917-5	911.1202	05904L
250 mm	918-10	911.1203	05905L

1/2" Steckschlüsseinsatz, 6-kant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
8 mm	900-8	917.1340	05625L
9 mm	900-9	917.1341	05626L
10 mm	900-10	917.1210	05601L
11 mm	900-11	917.1211	05602L
12 mm	900-12	917.1212	05603L
13 mm	900-13	917.1213	05604L
14 mm	900-14	917.1214	05605L
15 mm	900-15	917.1215	05606L
16 mm	900-16	917.1216	05607L
17 mm	900-17	917.1217	05608L
18 mm	900-18	917.1218	05609L
19 mm	900-19	917.1219	05610L
20 mm	900-20	917.1220	05611L
21 mm	900-21	917.1221	05612L
22 mm	900-22	917.1222	05613L
23 mm	900-23	917.1223	05614L
24 mm	900-24	917.1224	05615L
27 mm	900-27	917.1227	05617L
28 mm	900-28	917.1344	05618L
30 mm	900-30	917.1230	05619L
32 mm	900-32	917.1232	05620L
34 mm	900-34	917.1346	
36 mm	900-36	917.1347	05621L

1/2" Steckschlüsseinsatz, Innensechskant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
4 mm	986-4	911.1304	05101L
5 mm	986-5	911.1305	05102L
6 mm	986-6	911.1306	05103L
7 mm	986-7	911.1307	05104L
8 mm	986-8	911.1308	05105L
10 mm	986-10	911.1310	05106L
12 mm	986-12	911.1312	05107L
14 mm	986-14	911.1314	05108L
17 mm	986-17	911.1317	05109L
19 mm	986-19	911.1319	05110L
22 mm	986-22	911.1322	05114L

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



1/2" Steckschlüsseinsatz, 6-kant, schlagfest



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
10 mm		515.1010	07820L
11 mm		515.1011	07821L
12 mm		515.1012	07822L
13 mm	900S-13	515.1013	07823L
14 mm	900S-14	515.1014	07824L
15 mm	900S-15	515.1015	07825L
16 mm	900S-16	515.1016	07826L
17 mm	900S-17	515.1017	07827L
18 mm	900S-18	515.1018	07828L
19 mm	900S-19	515.1019	07829L
21 mm	900S-21	515.1021	07835L
22 mm	900S-22	515.1022	07830L
24 mm	900S-24	515.1024	07831L
27 mm	900S-27	515.1027	07832L
30 mm	900S-30	515.1030	07833L
32 mm	900S-32	515.1032	07834L

1/2" Steckschlüssel lang, 6-kant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
10 mm	900LG-10	917.1240	05630-10
12 mm	900LG-12	917.1242	05630-12
13 mm	900LG-13	917.1243	05630-13
14 mm	900LG-14	917.1244	05630-14
15 mm	900LG-15	917.1245	05630-15
16 mm	900LG-16	917.1246	05630-16
17 mm	900LG-17	917.1247	05630-17
18 mm	900LG-18	917.1248	05630-18
19 mm	900LG-19	917.1249	05630-19
21 mm	900LG-21	917.1259	05630-21
22 mm	900LG-22	917.1252	05630-22
24 mm	900LG-24	917.1257	05630-24

1/2" Steckschlüsseinsatz, 12-kant



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
10 mm	900Z-10	911.1570	05640-10
11 mm	900Z-11	911.1571	05640-11
12 mm	900Z-12	911.1572	05630-12
13 mm	900Z-13	911.1573	05640-13
14 mm	900Z-14	911.1574	05640-14
15 mm	900Z-15	911.1575	05640-15
16 mm	900Z-16	911.1576	05640-16
17 mm	900Z-17	911.1577	05640-17
18 mm	900Z-18	911.1578	05640-18
19 mm	900Z-19	911.1579	05640-19
22 mm	900Z-22	911.1582	05640-22
24 mm	900Z-24	911.1584	05640-24
27 mm	900Z-27	911.1585	05640-27
30 mm	900Z-30	911.1586	05640-30
32 mm	900Z-32	911.1587	05640-32

1/2" Steckschlüsseinsatz, T-Profil



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
T20	992-T20	911.1361	05241L
T25	992-T25	911.1362	05242L
T27	992-T27	911.1363	05251L
T30	992-T30	911.1364	05243L
T40	992-T40	911.1365	05244L
T45	992-T45	911.1366	05245L
T50	992-T50	911.1367	05246L
T55	992-T55	911.1368	05247L
T60	992-T60	911.1369	05248L

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im [AAG.plus](http://www.aag.plus) unter www.aag.plus oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



1/2" Steckschlüsseinsatz, T-Profil, lang



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
T40	992SLG-T40	911.1525	05344L
T45	992SLG-T45	911.1526	05345L
T50	992SLG-T50	911.1527	05346L
T55	992SLG-T55	911.1528	05347L
T60		911.1529	05358L
T70		911.1517	05359L

1/2" Steckschlüsseinsatz, E-Profil



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
E12	900-E12	911.4335	05662L
E14	900-E14	911.4336	05663L
E16	900-E16	911.4322	05664L
E18	900-E18	911.4323	05665L
E20	900-E20	911.4324	05666L
E24	900-E24	911.4326	05668L

1/2" Steckschlüsseinsatz, Innensechskant, lang



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
6 mm	986LG-6	911.1326	05002L
7 mm	986LG-7	911.1327	05003L
8 mm	986LG-8	911.1328	05004L
10 mm	986LG-10	911.1330	05005L
12 mm	986LG-12	911.1332	05006L

1/2" Steckschlüsseinsatz, Vielzahn



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
M6	990-6	911.1341	05302L
M8	990-8	911.1342	05303L
M10	990-10	911.1343	05304L
M12	990-12	911.1344	05305L
M14	990-14	911.1345	05306L
M16	990-16	911.1346	05307L
M18	990-18	911.5307	

1/2" Steckschlüsseinsatz, Vielzahn, lang



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
M6	990LG-6	911.1351	05201L
M8	990LG-8	911.1352	05202L
M9	990LG-9	911.1359	05207L
M10	990LG-10	911.1353	05203L
M12	990LG-12	911.1354	05204L
M14	990LG-14	911.1355	05205L

1/2" Steckschlüsseinsatz, Vielzahn, extra lang



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
M10	990SLG-10	911.9324	04900L-XZN10
M12	990SLG-12	911.9325	04900L-XZN12

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Gabelringschlüssel



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
6 mm	600N-6	517.0606	00801L
7 mm	600N-7	517.0607	00802L
8 mm	600N-8	517.0608	00803L
9 mm	600N-9	517.0609	00804L
10 mm	600N-10	517.0610	00805L
11 mm	600N-11	517.0611	00806L
12 mm	600N-12	517.0612	00807L
13 mm	600N-13	517.0613	00808L
14 mm	600N-14	517.0614	00809L
15 mm	600N-15	517.0615	00810L
16 mm	600N-16	517.0616	00811L
17 mm	600N-17	517.0617	00812L
18 mm	600N-18	517.0618	00813L
19 mm	600N-19	517.0619	00814L
21 mm	600N-21	517.0621	00816L
22 mm	600N-22	517.0622	00817L
23 mm	600N-23	517.0623	00818L
24 mm	600N-24	517.0624	00819L
27 mm	600N-27	517.0627	00822L

Gabelringratschenschlüssel, umschaltbar



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
6 mm		503.4606	
7 mm	606-7	503.4607	
8 mm	606-8	503.4608	03520L-8
9 mm	606-9	503.4609	03520L-9
10 mm	606-10	503.4610	03520L-10
11 mm	606-11	503.4611	03520L-11
12 mm	606-12	503.4612	03520L-12
13 mm	606-13	503.4613	03520L-13
14 mm	606-14	503.4614	03520L-14
15 mm	606-15	503.4615	03520L-15
16 mm	606-16	503.4616	03520L-16
17 mm	606-17	503.4617	03520L-17
18 mm	606-18	503.4618	03520L-18
19 mm	606-19	503.4619	03520L-19
21 mm	606-21	503.4621	03520L-21
22 mm	606-22	503.4622	03520L-22

Doppelringschlüssel, gekröpft



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
6 x 7 mm	630-6X7	517.0801	01201L
8 x 9 mm	630-8X9	517.0802	01202L
10 x 11 mm	630-10X11	517.0804	01204L
12 x 13 mm	630-12X13	517.0807	01207L
14 x 15 mm	630-14X15	517.0809	01210L
16 x 17 mm	630-16X17	517.0810	01212L
18 x 19 mm	630-18X19	517.0812	01214L
20 x 22 mm	630-20X22	517.0813	01215L
21 x 23 mm	630-21X23	517.0815	01216L
24 x 27 mm	630-24X27	517.0816	01218L
30 x 32 mm	630-30X32	517.0818	01222L

Ratschenringschlüssel-Set, 10-tlg. BOSCH Technik fürs Leben

- Perfekte Maulschlüssel für enge Stellen, da die zahnlose Ratsche nur einen Rückschwenkwinkel von 3 Grad erfordert
- Jeder Schlüssel kombiniert einen Gabelschlüssel mit einem Ring-Ratschenschlüssel
- Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl mit gehärtetem Zwölfkantroing für zusätzliche Festigkeit und hohe Langlebigkeit

Größe: 8 – 19 mm



Art.-Nr. 1 600 A02 AU0

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im AAG.plus unter www.aag.plus oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Stiftschlüssel T-Profil mit T-Griff



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
T10	828-T10	158.8020	02010L
T15	828-T15	158.8021	02011L
T20	828-T20	158.8022	02012L
T25	828-T25	158.8023	02013L
T27	828-T27	158.8024	02014L
T30	828-T30	158.8025	02015L
T40	828-T40	158.8026	02016L

Stiftschlüssel Innensechskant mit T-Griff



Ausführung	Hazet	KS Tools
3 mm	828-3	158.8033
4 mm	828-4	158.8034
5 mm	828-5	158.8035
6 mm	828-6	158.8036
8 mm	828-8	158.8038

Winkelschlüsselsatz Torx, 9-tlg.



- Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment.
- Die angenehme Länge der Torxschlüssel liefert zusätzliche Hebelkraft für ein höheres Drehmoment und bequemes Festziehen und Lösen von Torxschrauben.
- Größe: TX10 – TX50



Art.-Nr. **1 600 A01 TH4**

Winkelschlüsselsatz Innensechskant, 9-tlg.



- Der gehärtete S2-Stahlschaft nutzt sich nicht ab und gewährleistet dauerhaft ein optimales Drehmoment
- Kugelköpfe ermöglichen bequemes Arbeiten an schwer erreichbaren Stellen
- Eine angenehme Länge liefert zusätzliche Hebelkraft für ein höheres Drehmoment und bequemes Festziehen und Lösen von Schrauben
- Größe: 1,5 – 10 mm



Art.-Nr. **1 600 A01 TH5**

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Schraubendreher T-Profil



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
T10	802-T10H	159.1032	32710SB
T15	802-T15H	159.1033	32715SB
T20	802-T20H	159.1034	32720SB
T25	802-T25H	159.1035	32725SB
T27	802-T27H	159.1036	32727SB
T30	802-T30H	159.1037	32730SB

Schraubendreher Kreuz



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
PH0	802-PH0	159.1027	32760SB
PH1	802-PH1	159.1029	32761SB
PH2	802-PH2	159.1028	32762SB
PH3	802-PH3	159.1024	32763SB

Schraubendreher Schlitz



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
3 mm	802-30	159.1002	32753SB
4 mm	802-40	159.1003	32754SB
5,5 mm	802-55	151.1128	32755SB
6,5 mm	802-65	159.1008	32756SB
8 mm	802-80	159.1010	32758SB

Kreuz-Schraubendreher PH **BOSCH**

Technik fürs Leben

- Robuster Schraubendreher dank des durch den Griff verlaufenden Metallschafts und der Schlagkappe zum Meißeln, Festziehen und Lösen
- Hohe Hebelwirkung für zusätzliches Drehmoment dank Sechskant-Schlüsselhilfe
- Bequeme Anwendung dank Softgrifffläche und ergonomischer Form



Abb. zeigt 1 600 A01 TG2

Art.-Nr.	Länge
1 600 A01 TG2	PH 1 x 100 mm
1 600 A01 TG3	PH 2 x 125 mm

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Pozidriv-Schraubendreher, PZ 2 x 125



Technik fürs Leben

- Robuster, langlebiger Schraubendreher mit S2-Werkzeugstahlschaft, ideal für Profis
- Die Hochpräzisionsspitze sorgt für genaue Ergebnisse
- Die ergonomische Form des Handgriffs und die Softgrifffläche gewährleisten eine einfache und bequeme Verwendung

Länge: 125 mm



Art.-Nr. **1 600 A01 V08**

Torx-Schraubendreher TX



Technik fürs Leben

- Robuster, langlebiger Schraubendreher mit S2-Werkzeugstahlschaft, ideal für Profis.
- Die Hochpräzisions-Torxspitze sorgt für genaue Ergebnisse
- Die ergonomische Form des Handgriffs und die Softgrifffläche gewährleisten eine einfache und bequeme Verwendung



Abb. zeigt 1 600 A01 V0A

Schraubendreher-Set, 6-tlg. PH/S



Technik fürs Leben

- Schraubendreher-Sets für Profis – robuste Schraubendreher für raue Arbeiten
- Hochpräzisionsspitze sorgt für genaue Ergebnisse
- Bequeme Verwendung dank Softgriffflächen und ergonomischer Form
- Größen:
 - 1 x SL 3,5 x 75 mm
 - 1 x SL 4,5 x 100 mm
 - 1 x SL 5,5 x 100 mm
 - 1 x SL 6,5 x 125 mm
 - 1 x PH 1 x 100 mm
 - 1 x PH 2 x 125 mm



Art.-Nr. **1 600 A01 6BF**

Schlitz-Schraubendreher SL



Technik fürs Leben

- Wegrollsicheres Design
- Ergonomischer Griff
- Durchgehender Schaft (einteilige Konstruktion)



Abb. zeigt: 1 600 A01 TF8

Art.-Nr.	Abm. (B x L)
1 600 A01 TF8	SL 3,5 x 75 mm
1 600 A01 TF9	SL 4,5 x 100 mm
1 600 A01 TG0	SL 5,5 x 100 mm
1 600 A01 TG1	SL 6,5 x 25 mm

Schraubendreher-Set, 6-tlg. Torx



Technik fürs Leben

- Robuste Ausführung-S2 Stahlschaft für den professionellen Einsatz
- Exakt-Hochpräzisionsspitze für genaue Ergebnisse
- Bequeme Anwendung
- Größe:
 - 1 x TX10 x 75
 - 1 x TX15 x 75
 - 1 x TX20 x 100
 - 1 x TX25 x 100
 - 1 x TX30 x 125
 - 1 x TX40 x 125



Art.-Nr. **1 600 A01 V09**

VDE-Schraubendreher-Set SL/PH, 7-tlg.



Isoliert, unkompliziert, handlich – VDE-Schraubendreher-Set SL/PH mit einpoligem Phasenprüfer.

- Die Schraubendreher sind bis zu 10.000 V geprüft, und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
- Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert

Set besteht aus je 1 VDE-Schraubendreher
SL 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5
PH1, PH2
1 einpoligen Phasenprüfer SL3



Art.-Nr. **1 600 A02 NF7**

VDE-Schraubendreher-Set TX, 7-tlg.



Isoliert, unkompliziert, handlich – VDE-Schraubendreher-Set TX mit einpoligem Phasenprüfer.

- Die Schraubendreher sind bis zu 10.000 V geprüft, und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
- Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert

Set besteht aus je 1 VDE-Schraubendreher
TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30 / TX40
1 einpoligen Phasenprüfer SL3



Art.-Nr. **1 600 A02 NF8**

VDE-Schraubendreher-Set gemischt, 14-tlg.



Isoliert, unkompliziert, handlich – gemischtes VDE-Schraubendreher-Set mit einpoligem Phasenprüfer.

- Die Schraubendreher sind bis zu 10.000 V geprüft, und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900
- Der einpolige Phasenprüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert

Set besteht aus je 1 VDE-Schraubendreher
SL 2,5 / 3,5 / 5,5 / 6,5 / PH 1 / PH2 / PZ 1 / PZ 2 / SL/PZ 1 /
SL/PZ 2 / TX 10 / TX 1
1 einpoligen Phasenprüfer SL3

In L-Boxx



Art.-Nr. **1 600 A02 NF9**

VDE-Werkzeug-Set gemischt, 5-tlg.



Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt.

- Alle VDE-Handwerkzeuge wurden bis 10.000 V geprüft, und sind bis zu 1.000 V VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900

Set mit 5 VDE-Handwerkzeugen je 1 x:
Seitenschneider: 160 mm
Spitzzange: 200 mm
Schraubendreher: SL 3,5 / SL 6,5 / PH 2



Art.-Nr. **1 600 A02 NG2**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



VDE-Zangen-Set, 3-tlg.



BOSCH
Technik fürs Leben

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900

Set besteht aus je 1 VDE
Seitenschneider: 160 mm
Kombizange: 180 mm
Spitzzange: 200 mm



Art.-Nr. **1 600 A02 NG0**

VDE Zangen-Set, 4-tlg.



BOSCH
Technik fürs Leben

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900

Set besteht aus je 1 VDE
Seitenschneider: 160 mm
Kombizange: 180 mm
Spitzzange: 200 mm
Abisolierzange: 160 mm



Art.-Nr. **1 600 A02 NG1**

VDE-Werkzeug-Set gemischt, 7-tlg.



BOSCH
Technik fürs Leben

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Werkzeug-Set gemischt.

- Alle VDE-Werkzeuge wurden bis 10.000 V geprüft, und sind bis zu 1.000 V VDE-zertifiziert nach DIN EN/IEC 60900

Set mit 7 VDE-Handwerkzeugen je 1 x:
Seitenschneider: 160 mm
Spitzzange: 200 mm
Schraubendreher: SL 3,5 / SL 6,5 / PH 1,1
Einpolige Phasenprüfer
Abisoliermesser



Art.-Nr. **1 600 A02 NG3**

VDE-Kombinationszange, 180 mm



BOSCH
Technik fürs Leben

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Kombinationszange.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 NE1**

**VDE Kraft-Seitenschneider,
200 mm**

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Seitenschneider mit hoher Hebelkraft.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 NE2**

**VDE-Seitenschneider,
160 mm**

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Diagonalseitenschneider.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 ND9**

**VDE-Spitzzange gerade,
200 mm**

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Spitzzange gerade.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 NE3**

VDE-Abmantelungsmesser

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Abmantelungsmesser mit sichelförmiger Hakenklinge.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 NF6**

**VDE-Kabelschere,
200 mm**

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Kabelschere.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 NF4**

**VDE-Einmaulschlüssel,
10 mm**

Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Einmaulschlüssel.

- Bis zu 10.000 V geprüft und bis 1.000 V VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900



Art.-Nr. **1 600 A02 NFO**

**Einpoliger Phasenprüfer,
SL 3 x 75**

Isoliert, unkompliziert, handlich – einpoliger Phasenprüfer. Dieser Prüfer ist nach DIN VDE 0680-6 zertifiziert.



Art.-Nr. **1 600 A02 ND8**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Erste-Hilfe-Set

- Für jeden Notfall gerüstet: DIN-konformes Erste-Hilfe-Set in der L-Boxx 102
- Rote L-Boxx: Dank der Signalfarbe findest du dein Set sofort, wenn du es brauchst inkl. Anleitung zur Ersten Hilfe

- 1 x Heftpflaster, DIN 13019, 2,5 cm x 5 m
- 1 x Kälte-Sofortkomresse, selbstaktivierbar
- 1 x Rettungsdecke, 210 x 160 cm, gold/silber
- 1 x Schere, DIN 58279-B190, Kniebogen
- Je 1 x Verbandpäckchen, DIN 13151-G / DIN 13151-K
- 1 x Verbandtuch, DIN 13152-A, 60 x 80 cm
- 12 x Pflaster-Strip, 25 x 72 mm
- 12 x Wundschnellverband, DIN 13019, 10 x 6 cm
- 2 x Augenkomresse, oval, 50 x 70 mm
- 2 x Dreiecktuch, DIN 13168, weiß, 96 x 96 x 136 cm
- Je 2 x Fixierbinde, FB 6, DIN 61634, 6 cm x 4 m / 8 cm x 4 m
- 2 x Folienbeutel, wiederverschließbar
- 2 x Gesichtsmaske
- 3 x Verbandpäckchen, DIN 13151-M
- 4 x Einmalhandschuhe, Vinyl
- 4 x Feuchttuch
- 5 x Vliestuch
- Je 6 x Fingerkuppenverband: 12 x 2 cm / 5 x 4 cm
- 6 x Komresse, 10 x 10 cm
- 6 x Pflaster-Strip, 19 x 72 mm



Art.-Nr. **1 600 A02 X2R**

Multi Battery LED Hybrid Baustrahler 6050 MH

Kompatibel mit verschiedenen 18-V-Akkus (verschiedene Ah Klassen) der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Einhell, Fein, Festool, Flex, Hikoki, Makita, Metabo CAS, Milwaukee und Würth.
Arbeitsstrahler inkl. 4 Schnittstellen Adapter für 5 Hersteller (Bosch Professional, Dewalt, Makita, Metabo CAS, Milwaukee).
Schalter mit Funktion: 100 % - 75 % - 50 % - 25 % Licht.
Leuchtdauer in Abhängigkeit des verwendeten Akkus, ca. 30 Min / 1 Ah bei 100 % Lichtleistung.
Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.
Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.

Abnehmbare Akku Schutzhaube
LED Strahler mit Kippschutz, schützt Linse und Gehäuse des Strahlers
Gehäuse aus Aludruckguss
Gummierung zum Schutz des Gehäuses
Ergonomischer Griff
Mit Ein/Aus Schalter
Stativmontage möglich
Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2):
Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Hybrid Strahler - über Akku- oder Kabelbetrieb

- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 2X1,0
- Kabelfarbe: schwarz
- Spannung: 18 V
- Farbe: schwarz



brennenstuhl



brennenstuhl®
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



Art.-Nr. **1173140600**

Multi Battery LED Akku Handleuchte HL 3000

Kompatibel mit verschiedenen 18-V-Akkus der 11 Powertool-Hersteller: Bosch Professional, Dewalt, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS, Milwaukee. Arbeitsstrahler inklusive Schnittstellen Adapter für genannte Hersteller.

Der Handscheinwerfer bietet bei einer Lichtleistung von 50 % eine Leuchtdauer von ca. 6,7 Std./4 Ah für die COB LEDs - die Leuchtdauer ist abhängig vom verwendeten Akku (Lieferung ohne Akku).

Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus, die Akkus sind extern zu laden.

Schutzsystem für Powertool Akkus: Die eingesetzten Akkus sind vor Tiefenentladung und Überhitzung (hervorgerufen durch hohe Lastströme) geschützt.

2 in 1 Handleuchte und Strahler in einem – max. Leuchtweite 200 m.

Superhelle SMD LEDs mit 1.140 lm als perfekter Scheinwerfer.

COB LED Lichtring mit 2.160 lm geeignet für Flächenlicht.

Schalter mit Funktion: 100 % Spot - 100 %

Flächenlicht - 75 % - 50 % - 25 % Licht.

Akku-Zustandsanzeige für die Restenergie des eingesetzten Akkus.

Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2):

Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

- Spannung: 18 V
- Lichtstrom: 2.160 lm

Art.-Nr. **1173730000**

brennenstuhl



brennenstuhl
MULTI BATTERY
18V-SYSTEM



LED Akku Handleuchte PL 200 A

brennenstuhl

- Umfangreiche Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - rot - rot blinken
- Integrierter Li-Pol-Akku 3,7 V / 450 mAh, mit Ladeanzeige
- Mit Ein-/Aus-Schalter
- Inkl. USB-Ladekabel
- Lichtstrom: 200 lm
- Max. Leuchtdauer: 12 Std.
- Ideal für die Hemd- oder Jackentasche
- Abm. (H x L x B): 12,3 x 2,5 x 1,2 cm



Art.-Nr. **Bezeichnung**

1175590 Anschluss: Micro USB

1175590100 Anschluss: USB-C

LED Akku Werkstattleuchte WL 500 A

brennenstuhl

- 12 Superhelle Seoul SMD LEDs
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % für lange Leuchtdauer
- Ein-/Aus-Drucktaster
- Schlag- und bruchfestes Schutzgehäuse
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,2 Ah mit Ladeanzeige
- Lichtstrom: 500 lm
- Mit ergonomischem Gummihandgriff
- USB-Ladekabel



Art.-Nr. **1175580**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



LED Werkstattleuchte WL 550

brennenstuhl

- 12 Lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer
- Staubdicht und spritzwassergeschützt, IP65
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07
- Kabellänge: 5 m
- Kabelbezeichnung: H05RN-F2x1,0
- Lichtstrom: 570 lm
- Farbtemperatur: 6.500 K



Art.-Nr. **1175470010**

LuxPremium Akku-LED-Kopflampe KL 250AF

brennenstuhl

- Mit extrem heller CREE-LED vorn mit bis zu 30 Std. Leuchtdauer.
- Schalter mit Funktionen 100 % - 50 % - 10 % - SOS, Rücklicht rot/rot blinken
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Akku-Pack am Hinterkopf für gute Balance
- Austauschbarer Li-Ion Akku
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse

- Kapazität: 2,60 Ah
- Spannung: 3,7 V
- Lichtstrom: 250 lm
- Schutzart: IP44
- Inkl. USB-Ladekabel



Art.-Nr. **1177300**

6+1 LED Akku Multifunktionsleuchte HL2 DA 61 M3H2

brennenstuhl

- 6 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 3 Std. Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
- Ladedauer ca.: 4 Std.
- Gummierte Oberfläche für beste Griffigkeit
- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete auf der Rückseite und zwei 360° drehbare Haken für flexiblen Einsatz
- Ein/Aus Drucktaster
- Inkl. USB-Ladekabel
- Kapazität: 2,20 Ah
- Spannung: 3,7 V
- Lichtstrom: 300 + 100 lm



Art.-Nr. **1175670**

LuxPremium LED Akku Sensor Kopflampe SL 400 AF

brennenstuhl

- Mit extrem heller OSRAM-LED
- Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor
- Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten
- Kopflicht: 100 % - 40 % - 10 % - SOS - Rot
- Rücklicht: rot, rot blinken
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Akkupack am Hinterkopf für gute Balance
- Austauschbarer Li-Ion Akku 3,7 V/2,6 Ah mit Ladeanzeige
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse

- Kapazität: 2,60 Ah
- Spannung: 3,7 V
- Lichtstrom: 250 lm
- Schutzart: IP44
- Inkl. USB-Ladekabel



Art.-Nr. **1177310**

4+3 SMD LED-Universalleuchte HL DB43



- 4 superhelle SMD-LEDs vorne mit über 6 Std. Leuchtdauer
- Zusätzliche Schaltstufe für 3 LEDs im Leuchtenkopf
- Kunststoffbügel mit integriertem Magnet, 360° knickbar
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken
- Mit Aus-Schalter
- Batterien: Micro AAA LR03
- Lichtstrom: 200 + 20 lm



Art.-Nr. **1175420010**

LED Akku-Handleuchte HL 200 A



- 4 superhelle SMD-LEDs mit bis zu 3 Std. Leuchtdauer
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
- Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet
- 360° drehbarer, einklappbarer Haken
- Ein-/Aus-Drucktaster
- Kapazität: 1 Ah
- Spannung: 3,7 V
- Lichtstrom: 250 + 70 lm
- Schutzart: IP20
- Inkl. USB-Ladekabel



Art.-Nr. **1175430010**

LED Akku Handleuchte HL DA 40 MH



Kleine, kompakte und handliche Handleuchte – mit 4 super hellen SMD-LEDs (min. 3 Std. Leuchtdauer bei vollem Akku). LED Werkstattlampe verfügt über zwei Schaltstufen (100/50 %) und einen Ein/Aus Schalter – eignet sich ideal als Arbeitsleuchte im Taschenformat.

- 4 super helle SMD LEDs
- Bis zu 3 Std. Leuchtdauer bei voll geladenem Akku
- Knickbarer Haltefuß bis zu 180°
- USB Ladeschnittstelle
- Lichtstrom: 200 lm
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 1,8 Ah
- Farbtemperatur: 6.500 K



Art.-Nr. **1176440**

LED Akku Handleuchte HL 500 A



Akkubetriebene LED-Werkstattlampe mit gummierter Oberfläche für beste Griffbarkeit eignet sich perfekt für die Verwendung in Werkstätten, Garagen oder auch bei Kfz-Arbeiten.

Extrem robuste einsetzbare LED Handleuchte, mit drei verschiedenen Schaltstufen (Spot-100/50 %) und einer zusätzlichen Schaltstufe für eine SMD LED im Leuchtenkopf – perfekt um jeder Anforderung gerecht zu werden.

Wiederaufladbare Arbeitsleuchte mit knickbarem Haltefuß (bis 200°) mit integriertem Magnet und zusätzlich 2 Magneten auf der Rückseite und zwei 360° drehbaren Haken für den flexiblen Einsatz.

- Knickbarer Haltefuß bis 200° mit integriertem Magnet
- 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
- Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V / 2,5 Ah mit Ladeanzeige
- Lichtstrom: 500 + 120 lm
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Mit Ein/Aus Drucktaste
- Leuchtdauer: front 3 / 6 Std., Spot 10 Std.



Art.-Nr. **1175670100**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



LED Akku-Handleuchte SANSa 400 A

brennenstuhl

Die LED-Arbeitsleuchte ist extrem schlank und praktisch - ideal zum Ausleuchten auch engster Räume. Der LED-Inspektionsleuchtenkopf ist biege- und drehbar - er lässt sich auf Taschenformat zusammenfallen.

- Max. Leuchtdauer: 80 Std.
- Lichtstrom: 400 + 70 lm
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP54
- Farbtemperatur: 5.700 K
- Auf Taschenformat einklappbar
- Inkl. USB-Ladekabel



Art.-Nr. **1177370**

LED Akku-Handleuchte HL 1000 A

brennenstuhl

Mit superheller COB-LED vorne. Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf. Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer. Gummierung für erhöhte Stoßfestigkeit und beste Griffigkeit. Knickbarer Haltefuß bis +/- 60° mit integriertem Magnet. 2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz.

- Akkuspannung: 3,7 V / 4,4 Ah
- Lichtstrom: 1.000 + 200 lm
- Schutzart: IP44
- Farbtemperatur: 6.500K
- Ladedauer: ca. 3,5 Std.
- Schlagfestigkeit: IK08



Art.-Nr. **1175680**

LED Akku-Handleuchte HL 700 A

brennenstuhl

Lichtstarke und handliche LED Arbeitsleuchte mit integriertem Li-ion Akku mit Status- und Ladeanzeige. Eignet sich perfekt als mobile Lichtquelle mit einer Leuchtdauer von bis zu 10 Std. LED Inspektionsleuchte mit knickbarem Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet, 2 Magneten hinten und ausklappbarem Haken - ideal für den flexiblen Einsatz bei diversen Indoor-Outdoor-Aktivitäten.

- Akkuspannung: 3,7 V / 2 Ah
- Lichtstrom: 700 + 100 lm
- Schlagfestigkeit: IK07
- Schutzart: IP54
- Farbtemperatur: 5.700 K



Art.-Nr. **1175640**

Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 F

brennenstuhl

- CREE-LED bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und bis zu 136 m Leuchtweite
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - SOS
- Inkl. 3 x AAA Batterien
- Lichtstrom: 350 lm
- Schutzart: IP44



131 m

136 m

IP 44

350 LUMEN

Art.-Nr. **1173750004**

Akku Taschenlampe LED LuxPremium



Super handliche Taschenlampe mit extrem heller Osram-LED – passt in jede Jackentasche und lässt sich dank Clip an Hemdtaschen oder ähnlichem befestigen.

Mit stufenlosem Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht – einfach den vorderen Teil der Taschenlampe nach hinten oder vorne schieben, um den gewünschten Fokus stufenlos einzustellen. Superschlank mit austauschbarem Akku.

Dank der Schutzart IP44 problemlos im Außenbereich verwendbar – ideal für Arbeiten in feuchter Umgebung.

- Stufenlose Fokussierung
- Fremdkörper- und spritzwassergeschützt, IP44
- LEDs: Osram-LED (50.000 Std. Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 6.500K
- Max. leuchtweite: 50m
- Schaltstufen: 100 % - 40 % - 10 % - SOS



Art.-Nr.	Bezeichnung
1173750003	Lichtstrom: 200 lm, Stromversorgung: integrierter Akku 3,7 V
1173750002	Lichtstrom: 180 lm, Stromversorgung: 2 x AAA Batterien

Akku LED Baustrahler EL 2000 MA



Extrem kompakter und leichter Akku LED Bauscheinwerfer mit einer Leistung von 20 W eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich dank der Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt). Kompakter LED Baustrahler mit integriertem Li-Ion Akku kann zum Transport oder Verstauen ganz einfach zusammengeklappt werden – eine platzsparende und handliche Lichtquelle zum Mitnehmen. LED Arbeitsleuchte mit 2.150 lm verfügt über zwei Schaltstufen (100 %, 50 % Licht) – perfekt um das Arbeitslicht den Anforderungen und Bedürfnissen entsprechend einzustellen.

- Leistung: 20 W
- Lichtstrom: 2.150 lm
- Akku: Li-Ion 3,7 V / 6,6 Ah
- Max. Leuchtdauer: 6 Std.
- Farbtemperatur: 6.000 K
- Schutzart IP54: staub- und spritzwassergeschützt
- Schlagfestigkeit: IK08



Art.-Nr. **1171960205**

LED Cliquelleuchte HL 100



Batteriebetriebene Arbeitsleuchte mit 5 superhellen. SMD LEDs vorne mit bis zu 8 Std. Leuchtdauer – perfektes Flächenlicht immer griffbereit. Handliche Werkstattlampe mit zwei Schaltstufen: 107 + 10 lm. Arbeitslampe für Werkstatt mit zusätzlicher Schaltstufe für 1 weitere LED im Leuchtenkopf – ideal für die Verwendung als leistungsstarkes Fokuslicht. Kompakte und handliche Inspektionsleuchte mit integriertem Magnet und Clip passt perfekt in jede Hemd- oder Jackentasche.

- Ideal für jede Hemd- oder Jackentasche
- 5 lichtstarke SMD-LEDs vorne mit bis zu 8 Std. Leuchtdauer
- Zusätzliche Schaltstufe für 1 weitere LED im Leuchtenkopf
- Mit Ein/Aus Drucktaster
- Lichtstrom: 107 + 10 lm
- Batterietyp: 3 x AAA (enthalten)



Art.-Nr. **1175990010**

Akku LED Arbeitsstrahler SH 1000 MA



- Bauform im handlichen und kompakten Taschenformat.
- Multifunktion-Halte-System mit Karabinerring und Magnet für eine flexible Positionierung.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.
- Mit Ein/Aus Schalter und 3 verschiedenen Helligkeitsstufen (25 % / 50 % / 100 %) und Flash-Funktion.

- Gesamtlichtstrom: 1.000 lm
- Kapazität: 2.20 Ah
- Spannung: 3,7 V
- Leuchtdauer: bis zu 6 Std.



Art.-Nr. **1173700005**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Akku Taschenlampe LED LuxPremium TL 410 A

- Osram-LED bis zu 50.000 Std. Lebensdauer und bis zu 131 m Leuchtweite
- Funktionen: 100 % - 40 % - 10 % - SOS
- Aufladbarer Akku (3,7 V / 2.000 mAh)
- Mit USB C Ladeschnittstelle
- Lichtstrom: 400 lm
- Schutzart: IP44
- Inkl. USB Ladekabel



Art.-Nr. **1173750005**

brennenstuhl

OSRAM
LED

131 m

136 m

IP 44

350
LUMEN

LED Baustrahler JARO

Extrem kompakter und leichter LED Bauscheinwerfer mit einer Leistung von 30 W eignet sich bestens für den Einsatz im Außenbereich dank der Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwassergeschützt) LED Baustrahler mit leichtem und klappbarem Alurahmen, Kunststoff-Schutzecken und Tragegriff - perfekt für die Verwendung auf Baustellen, in Garagen oder Werkstätten

brennenstuhl



- Kabellänge: 3 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,0
- Leistung: 30 - 50 W
- Frontscheibe aus Sicherheitsglas
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Schlagfestigkeit: IK08



Art.-Nr. Lichtstrom

1171250343	3.450 lm
1171250547	5.800 lm

Hammer, 500 g

- Strapazierfähiger Hammer mit erhöhtem Anwenderschutz für maximale Schlagkraft
- Kopf und Griff sind aus einem Guss gefertigt, garantiert eine hohe Qualität und eine lange Lebensdauer
- Schlagabsorbierender Softgriff und ergonomische Werkzeugform für eine bequeme Anwendung
- Gut ausbalancierter Hammerkopf für eine präzise Handhabung

BOSCH
Technik fürs Leben



Art.-Nr. **1 600 A01 6BT**

Vorschlaghammer, 3 kg



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
3 kg	2139-1	142.1223	50600L

Schlosserhammer, 200 g



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
200 g	2140-20	142.1321	50102L
300 g	2140-30	142.1331	50903L
500 g	2140-50	142.1351	50905L
800 g	2140-80	142.1381	50908L
1.000 g	2140-100	142.1401	50910L

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Wasserpumpenzange



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	760-2	115.2001	40387L

Kraft Seitenschneider



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1802-22	115.1013	40685L

Wasserpumpenzange



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
≈ 175 mm	760-18	115.2011	41718L
≈ 240 mm	760-26	115.2010	41725L
≈ 300 mm		115.2012	41732L

Kombizange



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1850-33	115.1021	40484L

Seitenschneider



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1803-22	115.1012	40583L

Flachrund-Zange, 40 bzw. 45° abgewinkelt



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1841b-33	115.1019	40885L

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Flachrund-Zange



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1841a-33	115.1024	40785L

Spitzzange, 204 mm



- Die Spitzzange ist aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl mit speziell gehärteten Schneidekanten für eine längere Lebensdauer
- Das optimierte Design mit großer Hebelwirkung erfordert bis zu 30 % weniger Kräfteinsatz beim Schneiden als bei normalen Zangen



Art.-Nr. **1 600 A01 TH8**

Zange für Sicherungsringe gerade, für Innensicherung, ca. 18 – 60 mm



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1845A-19	119.2058	41401L

Abisolierzange, 160 mm



- Der Federmechanismus ermöglicht genaues Einstellen zum Abisolieren von Kabeln mit bis zu 10 mm² Durchmesser
- Bequeme und sichere Anwendung, sogar einhändig
- Die Schenkel aus robustem Chrom-Vanadium-Stahl garantieren eine lange Lebensdauer



Art.-Nr. **1 600 A01 V03**

Zange für Sicherungsringe abgewinkelt 90°, für Innensicherung, ca. 18 – 60 mm



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1845D-19	119.2059	41402L

Seitenschneider, 175 mm



- Der Schaft aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl und die speziell gehärteten Schneidekanten sind strapazierfähig und langlebig
- Dank optimierter Hebelwirkung lässt sich müheloser Schneiden als mit Standardzangen



Art.-Nr. **1 600 A01 TH9**

Kombizange, 180 mm



- Der Schaft aus hochfestem Chrom-Vanadium-Stahl und die speziell gehärteten Schneidekanten sind strapazierfähig und langlebig
- Dank optimierter Hebelwirkung lässt sich müheloser Schneiden als mit Standardzangen



Art.-Nr. **1 600 A01 TH7**

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Zange für Sicherungsringe abgewinkelt 90°, für Außensicherung, ca. 18 – 60 mm



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	1845B-19	119.2057	41302L

Ölfilterbandschlüssel



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
65 – 105 mm	2171-5	155.5002	08425SB

Ölfilterkettenschlüssel



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
	2171-8	460.5216	08300SB

Ölablass-Gewindereparatur-Set



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
M15x1,5		150.4925	03010L

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



HSS Gewindeschneidsatz, 22-tlg.

Je ein Vor-, Mittel- und Fertigschneider:
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
1 verstellbares Windeisen



Art.-Nr. **2352022**

HSS Gewindebohrer DIN 352

Metrisches ISO Regelgewinde DIN 13
3 Satz: Vor-, Mittel und Fertigschneider



Art.-Nr.	Bezeichnung
35204100	Größe: M4 x 0,7
35205100	Größe: M5 x 0,8
35206100	Größe: M6 x 1
35207100	Größe: M7 x 1
35208100	Größe: M8 x 1,25
35209100	Größe: M9 x 1,25
35210100	Größe: M10, x 1,5
35212100	Größe: M12 x 1,75

Verstellbares Windeisen DIN1814

Für Handgewindebohrer



Art.-Nr.	Bezeichnung
18141010	Verstellbares Windeisen Größe: 1 M1 - M10
18142010	Verstellbares Windeisen Größe: 2 M4 - M12

Schneideisenhalter DIN225



Art.-Nr.	Bezeichnung
22520050	Größe: M3 - M4
22520070	Größe: M4,5 - M6
22525090	Größe: M7 - M9
22530110	Größe: M10 - M11
22538140	Größe: M12 - M14

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



HSS Handgewindebohrer DIN 2181

Metrisches ISO Feingewinde DIN 13
2 Satz: Vor- und Fertigschneider



Art.-Nr.	Bezeichnung
21806071	Größe: MF6 x 0,75
21808071	Größe: MF8 x 075
21808101	Größe: MF8 x 1
21810101	Größe: MF10 x 1
21810121	Größe: MF10 x 1,25
21812101	Größe: MF12 x 1
21812121	Größe: MF12 x 1,25
21812151	Größe: MF12 x 1,5

Schneideisen DIN22568

Metrisches ISO Gewinde DIN 13



Art.-Nr.	Bezeichnung
22303100	Größe: M3
22304100	Größe: M4
22305100	Größe: M5
22306100	Größe: M6
22307100	Größe: M7
22308100	Größe: M8
22309100	Größe: M9
22310100	Größe: M10
22312100	Größe: M12

Spezial-Bremssattelzeile



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
260 mm	4968-6	157.0960	94830L

Werkzeughalter mit Knarre

Für Handgewindebohrer



Art.-Nr.	Bezeichnung
20310085	Größe: M3 - M10, 85 mm
20512100	Größe: M5 - M12, 110 mm

Das gesamte Volls Sortiment finden Sie im [AAG.plus](http://www.aag.plus) unter www.aag.plus oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Gezopfte Scheibenbürste, für Winkelschleifer



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
		340.0046	62310SB

Gezopfte Topfbürste



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
		340.0025	63210SB

Handbürste, 3-reihig



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
Handbürste, 3-reihig		201.2305	63302SB
Handbürste, 4-reihig	2130	201.2306	63313SB

Spezial-Bremssattelbürste



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
230 mm	4968-2	201.2320	09300L
230 mm Messing	4968-3	201.2322	09310L

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Profi-Reifenfüllmesser



- Geeichtes Gerät mit optimal ablesbarem, großem Manometer
- Spezielle Gummi-Ummantelung schützt vor leichten Stößen
- Handgriff mit Betätigungshebel zum Füllen und Entleeren
- Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Manometer-Messbereich: 0 – 10 bar
- Flexibler Schlauch, Länge: 1.000 mm
- Max. Druck: 10 bar
- Luftanschluss Einlass: 1/4"

Art.-Nr. **9041G-1**

Profi-Reifenfüllmesser



- Für Einhandbedienung mit ergonomischen Design
- Mit gummiummanteltem Manometer
- Manometer mit bar- und psi Skala
- Mit Füllhebel und Ablassknopf
- Extra langer Schlauch mit integriertem Momentstecknippel
- Mit Aufhängeloch
- Inklusive 1/4" Kupplungsstecker
- Robustes gummiummanteltes Gehäuse

Mess-/Füllbereich: 0 – 12 bar
 Länge des Füllschlauches: 1.000 mm
 Skala-Durchmesser: 56 mm (sichtbar)

Art.-Nr. **515.1920**

Reifenfüllmessgerät PRO G 63



Geeichte Ausführung

- Einfaches Befüllen und Ablassen der Luft mit zwei Knöpfen
- Gut ablesbares WIKA Manometer
- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse

Durchmesser Manometer: 63 mm
 Arbeitsdruck: 10 bar
 Messbereich: 0 – 10 bar

Art.-Nr. **2102870**

Reifenfüllmessgerät PRO-G KOMPAKT



- Geeichte Ausführung
- Messbereich: 0 – 10 bar Arbeitsdruck: 10 bar
- Zum Prüfen und Befüllen von Reifen Standard- und geeichte Ausführung
- Geeignet für (Stickstoff) Reifengas
- Kompakte Profiausführung aus Aluminium mit Hebelstecker
- Hochwertiges, überdrucksicheres Manometer mit Metallgehäuse Ø 63 mm

Art.-Nr. **2103010**

Profi-Reifenfüllmesser



- Europäisches Fabrikat
- Geeichte Ausführung nach Richtlinie 86/217/EWG

Mess-/Füllbereich: 0 – 10 bar
 Messuhr gummiummantelt
 Länge des Füllschlauches: ca. 530 mm
 Skala-Durchmesser: 56 mm (sichtbar)

Art.-Nr. **25034L**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Industrie-Schlagschrauber ISS-TT 1/2" Mini Composite



- Twin Turbo Technologie: trotz kompakter Bauweise und geringem Gewicht hohes Drehmoment
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Innovativer Acht-Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer und kälteisolierter Griff
- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub
- Einhandbedienung mit Rechts-/Linkslauf

Luftbedarf durchschnittlich: ca. 132 Ltr./Min.
Drehzahl: 11.000 min⁻¹
Arbeitsdruck: 6,3 bar
Druckluftschlauch Innendurchmesser: 10 mm
Anschlussgewinde: 1/4"
Aufnahme: 1/2"
Max. Anzugsdrehmoment: 540 Nm
Max. Lösemoment: 680 Nm



Art.-Nr. **2401372**

Industrie-Schlagschrauber ISS-TT 3/4" Composite



- Twin Turbo Technologie: trotz kompakter Bauweise hohes Drehmoment
- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Innovativer Acht-Lamellen-Luftmotor mit 25 % höherer Schlagleistung gewährleistet maximales Drehmoment
- Komposit-Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Vibrationsarmer und kälteisolierter Griff
- Abluftführung über Handgriff, dadurch kein Aufwirbeln von Bremsstaub
- Einhandbedienung mit Rechts-/Linkslauf
- Inklusive Handbügel

Luftbedarf durchschnittlich: ca. 235 Ltr./Min.
Drehzahl: 5.200 min⁻¹
Arbeitsdruck: 6,3 bar
Druckluftschlauch Innendurchmesser: 13 mm
Anschlussgewinde: 3/8"
Aufnahme: 3/4"
Max. Anzugsdrehmoment: 1.900 Nm
Max. Lösemoment: 2.170 Nm



Art.-Nr. **2401376**

Industrie-Schlagschrauber ISS-C 1/2" PRO



- Für Kfz-Werkstätten, Handwerk und Industrie geeignet
- Dank großem Losbrechmoment ideal für schwer lösbare und große Schraubverbindungen
- Hochleistungs-Doppelschlagwerk
- Drehmoment im Rechts- und Linkslauf dreistufig verstellbar
- Geringes Gewicht und kompakte Bauform bei max. Leistung

Luftbedarf durchschnittlich: ca. 188 Ltr./Min.
Drehzahl: 7.000 min⁻¹
Arbeitsdruck: 6,2 bar
Druckluftschlauch Innendurchmesser: 13 mm
Anschlussgewinde: 1/4"
Aufnahme: 1/2"
Max. Anzugsdrehmoment: 770 Nm
Max. Lösemoment: 1.112 Nm



Art.-Nr. **2401475**

1/2" Schlagschrauber



- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- Max Losbrechmoment: 2.200 Nm
- Gewicht: 1,6 kg
- Anzugsdrehmoment max: 1.356 Nm
- Betriebsdruck: 6,3 bar
- Luftverbrauch: 147,2 Ltr./Min.
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Rechts-/Linkslauf: zweistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Kälteisolierender Griff



Art.-Nr. **9012TT**

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:

**1/2" Schlagschrauber**

- Hochleistungs-Doppelhammer-Schlagwerk
- 3-fache Drehmomentwahl
- Max. Anzugs-Drehmoment 3. Stufe: 1.200 Nm
- Max. Lösemoment: 1.800 Nm
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch niedriges Eigengewicht
- Einhändige Umschaltung für Rechts-/ Linkslauf
- Sehr vibrationsarm
- Ergonomischer 2-Komponenten Handgriff (TRP + Nylon) mit spezieller Textur zum rutschfesten Arbeiten
- Inkl. 1/4" Druckluftstecker
- „Designed in Germany“

Art.-Nr. **S3460****1/2" Schlagschrauber**

- 2. Generation
- BITURBO Technologie
- Luftmotor mit 8-Lamellen sorgt für maximales Drehmoment
- Mit rutschfestem Soft-Grip-Handgriff
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Mit praktischem Umschalthebel (Links / Rechts)
- 2-fach Drehmomentvorwahl
- Hochleistungs-Doppel-Hammer-Schlagwerk
- Kompakte Bauweise
- Lange Lebensdauer
- Kälteisolierter Handgriff
- Inklusive 1/4" Kupplungsstecker
- Ultraleichtes Aluminium-Gehäuse

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
 Empf. Drehmoment: 984 Nm
 Max. Rechtslauf-Drehmoment:
 1.851 Nm
 Max. Lösemoment: 2.300 Nm
 Luftverbrauch: 244 Ltr./Min.
 Leerlaufdrehzahl: 8.500 U/Min.
 Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
 Gewicht: 1.600 g

Art.-Nr. **512.0002****1/2" Schlagschrauber Mini**

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
 Max. Rechtslauf-Drehmoment: 755 / 503 / 210 Nm
 Max. Lösemoment: 1.084 Nm
 Luftverbrauch: 169 Ltr./Min.
 Leerlaufdrehzahl: 9.000 U/Min.
 Max. Betriebsdruck: 6,3 bar

Art.-Nr. **515.1315****1/2" Schlagschrauber Mini**

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
 Max. Rechtslauf-Drehmoment: 750 Nm
 Max. Lösemoment: 1.300 Nm
 Luftverbrauch: 170 Ltr./Min.
 Leerlaufdrehzahl: 10.000 U/Min.
 Max. Betriebsdruck: 6,3 bar

Art.-Nr. **S3465**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



1/2" Schlagschrauber Mini



- Jumbo-Hammer-Schlagwerk
- Extra kurz – nur 80 mm
- Ultra kompakte Bauweise optimiert für Arbeiten in beengten Räumen
- Einhandbedienung für Rechts- und Linkshänder
- Abluftführung durch den Handgriff nach unten
- Vibrationsarm
- Rechts-/Linkslauf: dreistufig (Rechtslauf), einstufig (Linkslauf)
- Kälteisolierender Griff

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
 Max. Lösemoment: 1.200 Nm
 Max. Anzugs-Drehmoment: 678 Nm
 Umdrehungen/Minute: 8.800
 Luftanschluss Einlass:
 Innengewinde 12,91 mm (1/4")
 Gewicht: 1,27 kg



Art.-Nr. **9012M-1**

Druckluftratsche



Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
 Max. Rechtslauf-Drehmoment: 108 Nm
 Luftverbrauch: 113 Ltr./Min.
 Umdrehungen/Minute: 280
 Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
 Gewicht: 1,24 kg



Art.-Nr. **9022P-2**

Set Impact Control-Aufnahmen, 13 - 24 mm



Werkzeugaufnahme: 1/2"
 Länge: 39 mm
 Schlüsselweite: 13, 17, 19, 21, 24 mm



Art.-Nr. **2 608 551 029**

Schlagschraubernüsse-Set 3/4", 8-tlg.



Verstärkte Ausführung gehärtet
 Größen: 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38 mm

In Metallbox



Art.-Nr. **2400002**

Schlagschraubernüsse-Set 1/2", 10-tlg.



Verstärkte Ausführung gehärtet
 Größen: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

In Metallbox



Art.-Nr. **2400001**

Schlagschraubernüsse-Set, 7-tlg.



Verstärkte Ausführung gehärtet
 Größen: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38 mm

In Metallbox



Art.-Nr. **2400003**

Schlagschraubernüsse 1/2", lang



Kunststoffummantel für Alufelgen Länge 85 mm
Größen: 17, 19, 21 mm / Länge: 85 mm



Art.-Nr. **2400010**

Steckschlüssel-Set, 1/2", 3-tlg.



S2-Modifizierter Stahl und optimierter Wärmebehandlungsprozess für besonders große Haltbarkeit und Höchstleistung.

Aufnahme: 1/2"
Länge: 85 mm
Gewicht: 0,78 kg

Lieferumfang:
Je Schlüsselweite 1 x 17, 19, 21 mm



Art.-Nr. **2 608 551 102**

Radmuttereinsatz



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
15 mm	903SLG-15	515.1072	07878L
17 mm	903SLG-17	515.1073	07871L
19 mm	903SLG-19	515.1075	07872L
21 mm	903SLG-21	515.1076	07873L
22 mm	903SLG-22	515.1077	07879L

Radmuttereinsatz fahrzeugspezifisch



Ausführung	Modell	Hazet	KS Tools	SW Stahl
17 mm	Mercedes	905SLG-17	515.2055	07887L
22 mm	Hyundai/Kia	905SLG-21	515.2060	07888SB
22,2 mm	Tesla		515.1089	

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Druckluftratsche

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
Max. Rechtslauf-Drehmoment: 68 Nm
Max. Lösemoment: 81 Nm
Luftverbrauch: 113 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 150 U/Min.
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Gewicht: 1,3 kg



Art.-Nr. **S3283**

Druckluftratsche

SW STAHL
PROFESSIONAL TOOLS

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
Max. Rechtslauf-Drehmoment: 41 Nm
Max. Lösemoment: 41 Nm
Luftverbrauch: 60,3 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 200 U/Min.
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Gewicht: 0,7 kg



Art.-Nr. **S3282**

Druckluftratsche

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/2")
Max. Rechtslauf-Drehmoment: 81 Nm
Max. Lösemoment: 81 Nm
Luftverbrauch: 60,3 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 60 U/Min.
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Gewicht: 1,4 kg



Art.-Nr. **515.1185**

Druckluftratsche

PREMIUM-WERKZEUGE
KSTOOLS
PREMIUM TOOLS

Antrieb: Vierkant 10 mm (3/8")
Max. Rechtslauf-Drehmoment: 81 Nm
Max. Lösemoment: 81 Nm
Luftverbrauch: 60,3 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 300 U/Min.
Max. Betriebsdruck: 6,3 bar
Gewicht: 1,4 kg



Art.-Nr. **515.3825**

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Druckluft-Stabschleifer, kurz, gerade



Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/4")
Spannfutter: 6 mm
Leistung: 220 W
Luftverbrauch: 283 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 25.000 U/Min.
Gewicht: 0,3 kg
Betriebsdruck: 6,3 bar



Art.-Nr. **515.5530**

Druckluft-Stabschleifer, kurz, gebogen



Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/4")
Spannfutter: 6 mm
Leistung: 220 W
Luftverbrauch: 283 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 19.000 U/Min.
Gewicht: 0,3 kg
Betriebsdruck: 6,3 bar



Art.-Nr. **515.5535**

Druckluft-Stabschleifer, kurz, gerade



Spannfutter: 6 mm
Leistung: 224 W
Luftverbrauch: 74 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 2.000 – 25.000 U/Min.
Gewicht: 0,4 kg



Art.-Nr. **9032N-1**

Druckluft-Stabschleifer, kurz, gebogen



Spannfutter: 6 mm
Leistung: 224 W
Luftverbrauch: 74 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 2.000 – 20.000 U/Min.
Gewicht: 0,5 kg
Betriebsdruck: 6,3 bar



Art.-Nr. **9032N-5**

Druckluft-Stabschleifer, kurz, gerade



Antrieb: Vierkant mm (1/4")
Spannfutter: 6 mm
Luftverbrauch: 126 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 22.000 U/Min.
Gewicht: 0,5 kg
Betriebsdruck: 6,3 bar



Art.-Nr. **S3260**

Druckluft-Stabschleifer, kurz, gebogen



Antrieb: Vierkant 12,5 mm (1/4")
Spannfutter: 6 mm
Luftverbrauch: 99 Ltr./Min.
Leerlaufdrehzahl: 18.000 U/Min.
Gewicht: 0,3 kg
Betriebsdruck: 6,3 bar



Art.-Nr. **S3265**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



FLEXAIR-Schlauch, 10 m



Widerstandsfähig gegen ölhaltige Druckluft.

Schlauch Innendurchmesser: 6 mm
Schlauch Außendurchmesser: 11 mm
Schlauchlänge: 10 m
Betriebsdruck: 15 bar

Lieferumfang:
Kupplung
Tülle



Art.-Nr.	Abmessung
2105410	6 x 11 mm
2105510	9 x 14 mm

Spiralschlauch PRO, 6 m



- Aus Polyurethan
- Hochflexibel und abriebfest
- Keine bleibenden Querschnittsverengungen nach dem Abknicken
- Kleiner Windungsdurchmesser
- Großer Temperaturbereich
- Die geraden Enden ermöglichen komfortables Ein- und Auskuppeln sowie verwindungsfreies Arbeiten
- Mit Drehgelenk und Knickschutz
- Inkl. Schnellkupplung und Stecknippel

Schlauchlänge: 6 m
Betriebsdruck: 8 bar



Art.-Nr.	Abmessung
2105852	6,5 x 10 mm
2105854	8 x 12 mm

Profi-Blaspistole mit Star-Tip Düse BP PRO SIL



- Keine kalten Hände dank schlagfestem Kunststoffkörper
- Patentierte Ventiltechnik
- Mit Star-Tip Düse für optimale Dämpfung
- Entspricht den OSHA Standards
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse

Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 150 Ltr./Min.
Düsenrohr Länge: 100 mm
Düsenrohr Außendurchmesser: 6 mm
Arbeitsdruck: 6 bar
Düsenöffnung Durchmesser: 4 mm
Anschlussgewinde: 1/4"



Art.-Nr. **2112127**

Profi-Blaspistole mit gummiummantelter Düsen Spitze BP PRO G



- Keine kalten Hände dank schlagfestem Kunststoffkörper
- Patentierte Ventiltechnik
- Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Düsen Spitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse

Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 150 Ltr./Min.
Düsenrohr Länge: 100 mm
Düsenrohr Außendurchmesser: 6 mm
Arbeitsdruck: 6 bar
Düsenöffnung Durchmesser: 3,5 mm
Anschlussgewinde: 1/4"



Art.-Nr. **2112121**

Profi-Blaspistole mit Regelschraube BP PRO R



- Keine kalten Hände dank schlagfestem Kunststoffkörper
- Patentierte Ventiltechnik
- Besonders geeignet für empfindliche Oberflächen
- Düsen Spitze mit abnehmbarer Gummiummantelung verhindert Kratzer
- Mit Vollkunststoff-Gehäuse
- Mit Regelschraube zur Voreinstellung des Maximalvolumenstroms

Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 150 Ltr./Min.
Düsenrohr Länge: 100 mm
Düsenrohr Außendurchmesser: 6 mm
Arbeitsdruck: 6 bar
Düsenöffnung Durchmesser: 3 mm
Anschlussgewinde: 1/4"



Art.-Nr. **2112130**

Druckluft-Beulenhämmer DBH

Druckluft-Beulenhämmer zum Ausbeulen von Karosserien.

Luftbedarf durchschnittlich, ca.: 250 Ltr./Min.
Anschlussgewinde: 1/4"

Lieferumfang:

Saugkopf Ø: 60 mm
Saugkopf Ø: 120 mm
Saugkopf Ø: 150 mm
Zuführungsschlauch mit Kugelhahn



Art.-Nr. **2402700**

Handwerkzeug-Set, 16-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

Spitzzange: 200 mm
Kombizange: 180 mm
Diagonal Seitenschneider: 160 mm
Maßband: 5 m
Wasserwaage: 25 cm (magnetisch)
Einziehbares Universalmesser
10 x Ersatzklingen

In L-Boxx 102



Art.-Nr. **0 615 990 N2S**

Inline-Öler

Anschluss 1/4" IG/AG



Art.-Nr. **2310010**

Handwerkzeug-Set, 19-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

1 x Schraubendreher SL 3,5
1 x Schraubendreher SL 6,5
1 x Schraubendreher TX 15
1 x Schraubendreher TX 20
1 x Schraubendreher PZ 2
1 x Schraubendreher PH 1
Maßband: 5 m
Wasserwaage 25 cm (magnetisch)
Einziehbares Universalmesser
10 x Ersatzklingen

In L-Boxx 102



Art.-Nr. **0 615 990 N2R**

Handwerkzeug Set, 16-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

Schraubendreher:
1 x PH2 x 125 mm
1 x SL 6,5 x 125 mm

Zangen:

1 x Kombizange: 180 mm
1 x Cutter: 160 mm

Bandmaß: 5 m

Messer:

1 x Klappmesser
10 x Ersatzklingen

In Tasche



Art.-Nr. **1 600 A01 6BV**

Maßband mit Autolock

BOSCH
Technik fürs Leben

- Robustes Gehäuse und ein 27 mm breites Band aus Bonded Nylon, das bis zu 2,7 m stabil ausgezogen werden kann
- Einfaches Messen langer Strecken durch starken Magnethaken zur Befestigung an Metallflächen
- Ausgestattet mit Autolock-Funktion für eine bequeme Fixierung des Maßbands und eine einfache Verwendung

Länge: 8 m



Art.-Nr. **1 600 A01 V3S**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Wasserwaage mit Durchgriff **BOSCH** Technik fürs Leben

- Genaue Sicht aus mehreren Positionen dank vergrößerter Libellen in der Mitte, UV-resistenter Libellenflüssigkeit und Libellenringen aus Metall
- Ein stabiles Aluminiumgehäuse, Blocklibellen und schlagfeste Endkappen garantieren eine lange Lebensdauer



Abb. zeigt: 1 600 A01 6BR



Abb. zeigt: 1 600 A01 6BP

Art.-Nr. Länge

1 600 A01 6BP 60 cm

1 600 A01 6BR 120 cm

Universalmesser, 62 x 19 mm **BOSCH** Technik fürs Leben

- Durch das stabile Aluminiumgehäuse ist dieses Messer robust genug für Schnitte durch härteste Materialien
- Die extragroße Daumenauflage und die einziehbare Klinge gewährleisten eine sichere und effektive einhändige Anwendung des Messers
- Schneller und werkzeugloser Klinge Wechsel



Art.-Nr. **1 600 A01 V3H**

Cutter-Messer, 18 mm **BOSCH** Technik fürs Leben

- Hochqualitätsklingenhalter aus Druckgussaluminium für zusätzliche Lebensdauer und höhere Schnittkraft
- Bequeme Anwendung durch ergonomisch geformten Griff und Softgrifffläche
- Schneller, sicherer und werkzeugloser Klinge Wechsel



Art.-Nr. **1 600 A01 TH6**

Klingenspender, 62 x 19 mm **BOSCH** Technik fürs Leben

- Die Ersatzklingen sind mit allen gängigen Bosch Professional Universalmessern kompatibel
- Hochqualitätsklingen aus langlebigem S2-CVM-Stahl für sauberes und genaues Schneiden
- Der kompakte Spender ermöglicht das sichere Herausschieben einer einzelnen Klinge und bietet auch eine Aufbewahrungsmöglichkeit für gebrauchte Klingen

Packungsinhalt: 50 Stk.



Art.-Nr. **1 600 A01 V3J**

Klingen für Messer, 62 x 19 mm **BOSCH** Technik fürs Leben

- Kompatibel mit allen gängigen Bosch Professional Universalmessern
- Gefertigt aus besonders strapazierfähigem S2-CVM-Stahl für eine lange Lebensdauer
- Einzelne Klingen können mit einem Schiebemechanismus sicher der Verpackung entnommen werden

Packungsinhalt: 10 Stk.



Art.-Nr. **1 600 A01 6ZH**

Messer-Set, 3-tlg. **BOSCH** Technik fürs Leben

- Hochwertige Materialien wie robustes Aluminium
- Geeignet für verschiedenste Anwendungen und Materialarten dank unterschiedlicher Messer
- Schnelle Handhabung durch werkzeuglosen Klinge Wechsel

Lieferumfang:

- Teppichmesser
- Klappmesser
- Cuttermesser



Art.-Nr. **1 600 A02 7M4**

Spiralbohrer DIN 338 HSS

Spitze: ab 3 mm Kreuzanschliff DIN 1412 C
 Spitzwinkel: 135°
 Zylindrisch, kurz, rechts geschliffen



Art.-Nr.	Durchmesser x Arbeitslänge x Gesamtlänge	Gebinde
SB23200100	1 x 12 x 34 mm	2
SB23200150	1,5 x 18 x 40 mm	2
SB23200200	2 x 24 x 49 mm	2
SB23200250	2,5 x 30 x 57 mm	2
SB23200300	3 x 33 x 61 mm	2
SB23200320	3,2 x 36 x 65 mm	2
SB23200330	3,3 x 36 x 65 mm	2
SB23200350	3,5 x 39 x 70 mm	2
SB23200400	4 x 43 x 75 mm	1
SB23200410	4,1 x 43 x 75 mm	1
SB23200420	4,2 x 43 x 75 mm	1
SB23200450	4,5 x 47 x 80 mm	1
SB23200500	5 x 52 x 80 mm	1
SB23200550	5,5 x 57 x 93 mm	1
SB23200600	6 x 57 x 93 mm	1
SB23200650	6,5 x 63 x 101 mm	1
SB23200680	6,8 x 69 x 109 mm	1
SB23200700	7 x 69 x 109 mm	1
SB23200750	7,5 x 69 x 109 mm	1
SB23200800	8 x 75 x 117 mm	1
SB23200850	8,5 x 75 x 117 mm	1
SB23200900	9 x 81 x 125 mm	1
SB23200950	9,5 x 81 x 125 mm	1
SB23201000	10 x 87 x 133 mm	1
SB23201020	10,2 x 87 x 133 mm	1
SB23201050	10,5 x 87 x 133 mm	1
SB23201100	11 x 94 x 142 mm	1
SB23201150	11,5 x 94 x 142 mm	1
SB23201200	12 x 101 x 151 mm	1
SB23201250	12,5 x 101 x 151 mm	1
SB23201300	13 x 101 x 151 mm	1
SB23201350	13,5 x 108 x 160 mm	1
SB23201400	14 x 108 x 160 mm	1
SB23201450	14,5 x 114 x 169 mm	1
SB23201500	15 x 114 x 169 mm	1
SB23201600	16 x 120 x 178 mm	1

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Spiralbohrer DIN 338 HSS-Co 5%

Spitze: ab 3 mm Kreuzanschliff
Spitzwinkel: 135°
Zylindrisch, kurz, rechts geschliffen

Besonders geeignet für zähen und harten Werkstoff
Sehr gute Standzeit
Sehr gute Hitzebeständigkeit
Gute Spanabfuhr



Art.-Nr.	Durchmesser x Arbeitslänge x Gesamtlänge	Gebinde
SB23400100	1 x 12 x 34 mm	2
SB23400150	1,5 x 18 x 40 mm	2
SB23400200	2 x 24 x 49 mm	2
SB23400250	2,5 x 30 x 57 mm	2
SB23400300	3 x 33 x 61 mm	2
SB23400330	3,3 x 36 x 65 mm	2
SB23400350	3,5 x 39 x 70 mm	2
SB23400400	4 x 43 x 75 mm	1
SB23400420	4,2 x 43 x 75 mm	1
SB23400450	4,5 x 47 x 80 mm	1
SB23400500	5 x 52 x 80 mm	1
SB23400550	5,5 x 57 x 93 mm	1
SB23400600	6 x 57 x 93 mm	1
SB23400650	6,5 x 63 x 101 mm	1
SB23400680	6,8 x 69 x 109 mm	1
SB23400700	7 x 69 x 109 mm	1
SB23400750	7,5 x 69 x 109 mm	1
SB23400800	8 x 75 x 117 mm	1
SB23400850	8,5 x 75 x 117 mm	1
SB23400900	9 x 81 x 125 mm	1
SB23400950	9,5 x 81 x 125 mm	1
SB23401000	10 x 87 x 133 mm	1
SB23401020	10,2 x 87 x 133 mm	1
SB23401050	10,5 x 87 x 133 mm	1
SB23401100	11 x 94 x 142 mm	1
SB23401150	11,5 x 94 x 142 mm	1
SB23401200	12 x 101 x 151 mm	1
SB23401250	12,5 x 101 x 151 mm	1
SB23401300	13 x 101 x 151 mm	1



Stufen-Spiralbohrer M2

- 3-Kant-Schaft sorgt für sicheren halt im Werkzeug
- Hochpräziser, leistungsstarker Spiralbohrer mit spezieller, innovativer Spitzegeometrie sorgt für einen sehr schnellen Bohrfortschritt
- Exakte, kreisrunde Bohrungen, höhere Standzeit, gratfreie Lochränder, kein Vorbohren, kein Verlaufen des Bohrers, schräges Bohren möglich
- Perfekt zum Ausbohren von Nieten und Stehbolzen
- 3-Flächenschaft ab 4 mm für optimale Kraftübertragung
- DIN 338
- Zylindrisch, kurz, rechts
- Ab 3 mm



Art.-Nr.	Durchmesser x Arbeitslänge x Gesamtlänge	Gebinde
SB-STB23200300	3 x 33 x 61 mm	1
SB-STB23200330	3,3 x 36 x 65 mm	1
SB-STB23200350	3,5 x 39 x 70 mm	1
SB-STB23200400	4 x 43 x 75 mm	1
SB-STB23200420	4,2 x 43 x 75 mm	1
SB-STB23200450	4,5 x 47 x 80 mm	1
SB-STB23200480	4,8 x 52 x 86 mm	1
SB-STB23200500	5 x 52 x 80 mm	1
SB-STB23200550	5,5 x 57 x 93 mm	1
SB-STB23200600	6 x 57 x 93 mm	1
SB-STB23200650	6,5 x 63 x 101 mm	1
SB-STB23200680	6,8 x 69 x 109 mm	1
SB-STB23200700	7 x 69 x 109 mm	1
SB-STB23200750	7,5 x 69 x 109 mm	1
SB-STB23200800	8 x 75 x 117 mm	1
SB-STB23200850	8,5 x 75 x 117 mm	1
SB-STB23200900	9 x 81 x 125 mm	1
SB-STB23200950	9,5 x 81 x 125 mm	1
SB-STB23201000	10 x 87 x 133 mm	1
SB-STB23201020	10,2 x 87 x 133 mm	1
SB-STB23201050	10,5 x 87 x 133 mm	1
SB-STB23201100	11 x 94 x 142 mm	1
SB-STB23201150	11,5 x 94 x 142 mm	1
SB-STB23201200	12 x 101 x 151 mm	1
SB-STB23201250	12,5 x 101 x 151 mm	1
SB-STB23201300	13 x 101 x 151 mm	1

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Leerkoffer für bis zu 220 Bohrer



Leerkoffer, 170-tlg:
1 – 10 mm (0,5 mm steigend)

Leerkoffer, 200-tlg:
1 – 13 mm (0,5 mm steigend)



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

Magazin170	Leerkoffer, 170-tlg.
-------------------	----------------------

Magazin220	Leerkoffer, 220-tlg.
-------------------	----------------------

HSS-G Metallspiralbohrer-Set



Profilgeschliffen
Bestehend aus:
1 bis 10 mm (0,5 mm steigend)
Je 10 Stk.: 1 bis 8 mm
Je 5 Stk.: 8,5 bis 10 mm

In Metallkassette

Bei dem 220-tlg. Set zusätzlich
Je 10 Stk.: 3,3 + 4,2 mm
Je 5 Stk.: 10,5 – 13 mm



Abb. zeigt 232170

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

232170	1 – 10 mm, 170-tlg.
---------------	---------------------

232220	1 – 13 mm, 220-tlg.
---------------	---------------------

Metallspiralbohrer-Set Pro Box



HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze
In 0,5er Schritten aufsteigend.

In Kunststoffkassette



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

2 608 577 352	1 – 13 mm, 25-tlg.
----------------------	--------------------

2 608 577 351	1 – 10 mm, 19-tlg.
----------------------	--------------------

HSS-G Metallspiralbohrer-Set



In 0,5er Schritten aufsteigend
In Kunststoffkassette



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

RK432025	1 – 13 mm, 25-tlg.
-----------------	--------------------

RK432019	1 – 10 mm, 19-tlg.
-----------------	--------------------

HSS-CO Metallspiralbohrer-Set

In 0,5er Schritten aufsteigend
Mit 5 % Co-Anteil
In Kunststoffkassette



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

RK434025	1 – 13 mm, 25-tlg.
-----------------	--------------------

RK434019	1 – 10 mm, 19-tlg.
-----------------	--------------------

HSS-Stufenbohrer-Satz, 3-tlg.

Größe: 3 – 12 / 4 – 20 / 4 – 30 mm
In Kunststoffkassette



Art.-Nr. **39403100**

HSS-Kegelsenker-Satz, 6-tlg.

3 Schneiden
90° Winkel
DIN 335 C
Inhalt: 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm
In Kunststoffkassette



Art.-Nr. **33560910**

Metallbohrer-Set HSS, 8-tlg.

BOSCH

Technik fürs Leben

Bestehend aus:
Bohr-Ø: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm



Art.-Nr. **2 608 577 146**

SDS-Plus-3 ToughBox, 8-tlg.

BOSCH

Technik fürs Leben

Material-Eignung: Mauerwerk, Stein, Beton.

Bestehend aus:
2 x Ø 6 x 110 mm
2 x Ø 6 x 160 mm
2 x Ø 8 x 160 mm
2 x Ø 10 x 160 mm



Art.-Nr. **2 607 019 902**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Tough Box HSS-R, 18-tlg.

Robuste und kompakte Kassette.



BOSCH
Technik fürs Leben

Bestehend aus:

Bohrer-Ø: 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 mm



Art.-Nr. **2 607 019 578**

Schweißpunktbohrer HSS-Co

Zylindrisch, geschliffen, rechtsdrehend
Mit Sonderspitze
Mit 5 % Co-Anteil



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
36000601	Durchmesser: 6 mm, Länge: 66 mm	1
36000701	Durchmesser: 7 mm, Länge: 74 mm	1
36000801	Durchmesser: 8 mm, Länge: 80 mm	1
36001001	Durchmesser: 10 mm, Länge: 88 mm	1

HSS-Kegelsenker

3 Schneiden
90° Winkel
DIN 335 C



Art.-Nr.	Größen
33506310	6,3 mm
33508310	8,3 mm
33510410	10,4 mm
33512410	12,4 mm
33516510	16,5 mm

Ratschen-Set, 27-tlg.

Bestehend aus:
PH 1 / 2 / 2 / 3
PZ 1 / 2 / 3
LS 4 / 5 / 6
Hex 3 / 4 / 5 / 6
T 10 / 15 / 20 / 25 / 30



BOSCH
Technik fürs Leben



Art.-Nr. **2 607 017 160**

HSS-Stufenbohrer

Für unlegierte Stähle > 700N/mm²
Gerade Nuten



Art.-Nr.	Bezeichnung
39420010	Größe: 4 - 20 mm
39430010	Größe: 4 - 30 mm
39638010	Größe: 6 - 38 mm
39640010	Größe: 6 - 40 mm

Impact Control Multikonstruktion-Set, 35-tlg.

Bestehend aus:

19 Bits mit 25 mm Länge: PH1, PH2 (4 x), PH3, PZ2 (2 x), PZ3, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), T40
6 Bits mit 50 mm Länge: PH2, PZ2, T15, T20, T25, T30
8 HSS-Bohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
1 Bithalter

In Tough Box



 **BOSCH**
Technik fürs Leben

Art.-Nr. **2 608 577 148**

Impact Bit-Set, 36-tlg.

Bestehend aus:

2 x PH2, 2 x PZ2
1 x PH1, 1 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3
1 x T15, 2 x T20, 2 x T25, 2 T30, 1 x T40
1 x PH1-PH2, 1 x PH2-PH3
1 x SL 1 x 5,5, 2 x T15-T20, 1 x T25-T30
1 x T20, 1 x T25, 1 x T30
1 x Universalhalter magnetisch
1 x Steckschlüssel 8 / 10 / 13 mm
2 x PH2-PZ2

In Tough Box



 **BOSCH**
Technik fürs Leben

Art.-Nr. **2 608 522 365**

Schrauberbit-Set, 32-tlg.

Bestehend aus:

PH 1 / 2 / 2 / 3
PZ 1 / 2 / 2 / 3
LS 3 / 4 / 5 / 6
Hex 3 / 4 / 5 / 6
T 10 / 15 / 20 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Torx-Tamper (Sicherheitsbit):
T 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
Universal Schnellwechsel-Bithalter
1/4" Sechskantschaft magnetisch



 **BOSCH**
Technik fürs Leben

Art.-Nr. **2 607 017 319**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Bit-Set, 41-tlg. DB 41

FLEX

- Variable Einrichtung des Inhalts
- Magnetisch
- FLEX STACK PACK ineinander und aufeinander stapelbar
- Einfaches Öffnen durch Taste
- Feste Verriegelung der Stapelfunktion

Bestehend aus:

PH1, PH2 (2 x), PH3
 PZ1, PZ2, PZ3, PZ4
 SL3, SL4, SL5, SL6
 T10, T15, T20 (2 x), T25 (3 x), T27 (3 x), T30 (3 x), T40 (3 x)
 TH10, TH15, TH20 (2 x), TH25 (2 x), TH30 (2 x), TH40
 50 mm:
 TH15, TH20 (2 x), TH25 (2 x), TH30 (2 x), TH40
 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben:
 8 mm, 10 mm, 13 mm
 77 mm Universal-Magnethalterweiterung 1/4"
 152 mm Standard-Magnethalterung



Art.-Nr. **530494**

Pick and Click Impact Control-Schrauberbit-Set, 31-tlg.

BOSCH
 Technik fürs Leben

Bestehend aus:

PH2 / PZ2 / T15, T20, T25, T30 / PH1, PH2 (2 x), PH3 / PZ2 (2 x), PZ3 / T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x), T40 / PH1-PH2 / PH2-PH3 / PH2-PZ2 (2 x) / SL1 x 5,5 / T15-T20 (2 x) / T25-T30
 Universalhalter Quick Release
 In Aufbewahrungsbox



Art.-Nr. **2 608 522 366**

43-tlg. Set mit Schrauberbits und Steckschlüsseln

BOSCH
 Technik fürs Leben

Bestehend aus:

PH1, PH2 (2 x), PH3
 PZ1, PZ2 (2 x), PZ3
 SL3, SL4, SL5, SL6
 H3, H4, H5, H6
 T10, T15, T20 (2 x), T25, T27, T30, T40
 TH10, TH15, TH20 (2 x), TH25, TH27, TH30, TH40
 PH2 / PZ2 / SL6 / T15, T20, T25
 Steckschlüssel mit Dauermagnet für Sechskantschrauben 6, 8, 10 mm

In Tough Box



Art.-Nr. **2 607 017 164**

Schleifblätter in L-Boxx

BOSCH
 Technik fürs Leben

Bestehend aus:

200 x Schleifblätter, Korn 180
 100 x Schleifblätter, Korn 240
 100 x Schleifblätter, Korn 320
 In L-Boxx, Gr. 3

Passend für alle 150 mm Exzenterschleifer da Multiloch Schleifblätter.



Art.-Nr. **0 615 997 5P8**

X-LOCK Diamantrennscheibe

BOSCH
 Technik fürs Leben

X-LOCK Dia-Metalltrennscheibe.

- Ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Stahlbeton, Ziegelstein, Sandstein, Kalkstein und Dachziegel
- Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit dank Spezialsegment

Abm.: 125 x 22,23 mm



Art.-Nr. **2 608 900 533**

SDS-Clic-Schnellspannmutter



BOSCH
Technik fürs Leben

- Ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Stahlbeton, Ziegelstein, Sandstein, Kalkstein und Dachziegel
- Ausgezeichnete Schnittgeschwindigkeit dank Spezialsegment

Abm.: 125 x 22,23 mm



Art.-Nr. **1 603 340 031**

12-er Pack INOX-Trennscheiben



Zum optimalen gratfreien Trennen von Blechen und Edelstahl

Abm.: 125 x 1,0 mm
INOX-Trennscheiben



Art.-Nr. **6612513**

10-er Pack Trennscheiben



BOSCH
Technik fürs Leben

Zum optimalen gratfreien Trennen von Blechen und Edelstahl

Abm.: 125 x 1,0 mm



Art.-Nr. **2 608 603 255**

Trennscheibe XT38



Simplify your work.

- Die XT38 ist speziell für den Einsatz auf Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304), Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037) abgestimmt

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
211575	Abm.: 125 x 1,0 x 22,23 mm	25
205702	Abm.: 230 x 1,9 x 22,23 mm	25

Schleifpapier für Metall



BOSCH
Technik fürs Leben

Passend für alle 150 mm Exzentrerschleifer da Multiloch Schleifblätter

VE= 100 Stk.



Art.-Nr.	Bezeichnung
F 03E 005 81F	Körnung 180, 119 Loch
F 03E 005 81H	Körnung 240, 119 Loch
F 03E 005 82Y	Körnung 320, 119 Loch

Inox-Trennscheibe XT 38



Simplify your work.

- Die XT38 ist speziell für den Einsatz auf Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304), Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037) abgestimmt

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
210745	Abm.: 115 x 1 x 22,23 mm	25
211575	Abm.: 125 x 1 x 22,23 mm	25


Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Extradünne Trennscheibe gekröpft XTK6 EXACT

RHODIUS
Simplify your work.

- Die XTK6 EXACT ist speziell für den Einsatz auf Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304), Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037) abgestimmt
 - Die dünnste Freihandtrennscheibe der Welt
 - Außergewöhnlich präzise und nahezu gratfrei
 - Geringste thermische Belastung, dadurch keine Blaufärbung
- Eisenfrei und Schwefelfrei



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
211300	Abm.: 115 x 0,6 x 22,23 mm	25
211295	Abm.: 125 x 0,6 x 22,23 mm	25

Extradünne Mini Trennscheibe gerade XT8 EXACT MINI

RHODIUS
Simplify your work.

- Die XT8 EXACT MINI ist speziell für den Einsatz auf Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304), Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037) abgestimmt
- Eisenfrei und Schwefelfrei
- Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Präziser Schnitt durch 0,8 mm Scheibenbreite
- Geringe Gratbildung




Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
207056	Abm.: 30 x 0,8 x 6 mm	50
207058	Abm.: 40 x 0,8 x 6 mm	50
207060	Abm.: 50 x 0,8 x 6 mm	50

Mini Trennscheibe gerade XT10 MINI

RHODIUS
Simplify your work.

Die Trennscheibe XT10 MINI ist im Handeinsatz für Mini-Winkelschleifer, Geradschleifer sowie für Maschinen mit BiegeWellenantrieb aller Leistungsklassen (mit Aufspannbolzen ASB XT) geeignet.

- Eisenfrei und Schwefelfrei
- Optimal für Trennarbeiten an schwer zugänglichen Stellen
- Hohe Lebensdauer
- Weniger Funkenflug



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
206799	Abm.: 50 x 1,0 x 6,00 mm	50
206800	Abm.: 50 x 2,0 x 6,00 mm	25
206801	Abm.: 65 x 1,0 x 6,00 mm	50
206802	Abm.: 65 x 2,0 x 6,00 mm	25
209338	Abm.: 75 x 1,0 x 6,00 mm	50
206803	Abm.: 75 x 1,0 x 10,00 mm	50
206804	Abm.: 75 x 2,0 x 10,00 mm	25

Reinigungsvlies Scheibe SVS

RHODIUS
Simplify your work.

- Schleifvlies-Scheibe für extrem starke Reinigungsleistung und starken Abtrag
- Es eignet sich hervorragend für das Entfernen von Rost oder Lack und wurde speziell für die Bearbeitung von Edelstahl (VA-Stahl, Inox), z. B. 1.4301 (X5CrNi18-10 oder 304) sowie von Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037 oder Karbonstahl genannt) und Stahlguss aber auch von Aluminium sowie weiteren NE-Metallen wie Kupfer, Messing, Bronze, etc. entwickelt
- Auf allen hier aufgeführten Materialien erzielt es gute bis sehr gute Arbeitsergebnisse
- Es kann zudem für das Entfernen von GFK und Spachtelmasse sowie für die Bearbeitung von Holz verwendet werden
- Materialschonend
- Hohe Reinigungsleistung
- Schleifvlies-Scheibe für extrem starke Reinigungsleistung und starken Abtrag
- Einsatz nur auf regulierbaren Winkelschleifern
- Bei zu hoher Drehzahl schmilzt das Vlies
- Optimaler Drehzahlbereich: 3.000 – 7.000 U/Min.



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
303150	Abm.: 115 x 22,23 mm	10
303151	Abm.: 125 x 22,23 mm	10

Fächerschleifscheibe schräg VISION PRO

RHODIUS

Simplify your work.

Eine Besonderheit sind die drei cleveren Aussparungen. Die Scheibe wird beim Drehen transparent und ermöglicht so eine permanente Kontrolle des Arbeitsfortschritts ohne abzusetzen. Der Anwender sieht hier genau, was und wie viel er schleift.

- Freie Sicht auf das Werkstück
- Kontrollierter Materialabtrag
- Besonders gut bei der Anwendung auf Stahl



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
210637	Abm.: 115 x 22,23 mm, Körnung: 40	10
210638	Abm.: 115 x 22,23 mm, Körnung: 60	10
210639	Abm.: 115 x 22,23 mm, Körnung: 80	10
210631	Abm.: 125 x 22,23 mm, Körnung: 40	10
210632	Abm.: 125 x 22,23 mm, Körnung: 60	10
210633	Abm.: 125 x 22,23 mm, Körnung: 80	10

Fächerschleifscheibe schräg LSZ F3

RHODIUS

Simplify your work.

- Gute Zerspanungsleistung
- Bewährte Qualität mit Baumwollrücken
- Gute Standzeit
- Angenehmeres Schleifen durch vibrationsdämpfenden Polyamidträger




Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
210479	Maße: 115 x 22,23 mm, Körnung: 40	10
210480	Maße: 115 x 22,23 mm, Körnung: 60	10
210481	Maße: 115 x 22,23 mm, Körnung: 80	10
211517	Maße: 115 x 22,23 mm, Körnung: 120	10
210482	Maße: 125 x 22,23 mm, Körnung: 40	10
210483	Maße: 125 x 22,23 mm, Körnung: 60	10
210484	Maße: 125 x 22,23 mm, Körnung: 80	10
211518	Maße: 125 x 22,23 mm, Körnung: 120	10

Schruppscheibe KSM

RHODIUS

Simplify your work.

- Die KSM ist speziell für den Einsatz auf Stahl (Schwarzstahl auch Baustahl, St37, S235JR, 1.0037) abgestimmt
- Angenehmes Schleifverhalten
- Gute Zerspanung
- Lange Lebensdauer



Art.-Nr.	Bezeichnung	Gebinde
200013	Abm.: 115 x 7 x 22,23 mm	25
200018	Abm.: 125 x 7 x 22,23 mm	25

Bremssattelbürste mit Stahldraht BSBG

RHODIUS

Simplify your work.

- Diese Handbürste ist universell einsetzbar
- Wenn der Anwender aufrauen, entrostet oder reinigen muss, erzielt er mit dieser Handbürste optimale Ergebnisse
- Handbürste für Stahl eignet sich optimal für die Bearbeitung von hochfesten bzw. hochlegierten Stählen, Baustählen, Werkzeugstählen, gehärteten Stählen und hochfesten Blechen

Ergonomischer und rutschfester Griff
Hohe Reinigungsleistung
Maße: 2 Reihen x 0,30 mm
Drahtstärke: 0,30 mm



Art.-Nr. 353104

Topfbürste, gewellter Stahldraht STBW

RHODIUS

Simplify your work.

- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Topfbürsten eignen sich besonders gut für das effiziente Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten und Metallplatten
- Hier werden sie insbesondere zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken und Entrosten eingesetzt
- Topfbürste für Stahl eignet sich optimal für die Bearbeitung von hochfesten bzw. hochlegierten Stählen, Baustählen, Werkzeugstählen, gehärteten Stählen und hochfesten Blechen.

Drahtstärke: 0,30 mm
Maße: 60 x 21 x M14 x 0,30 mm



Art.-Nr. 353015

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Topfbürste, gezopfter Stahldraht STBZ

RHODIUS
Simplify your work.

- Für hohe Reinigungsleistung
- Zum Entfernen starker Verkrustungen
- Topfbürsten eignen sich besonders gut für das effiziente Bearbeiten von großen Flächen, Schweißnähten und Metallplatten
- Hier werden sie insbesondere zum Reinigen, Entgraten, Entschlacken und Entrosten eingesetzt
- Topfbürste für Stahl eignet sich optimal für die Bearbeitung von hochfesten bzw. hochlegierten Stählen, Baustählen, Werkzeugstählen, gehärteten Stählen und hochfesten Blechen

Abm.: 65 x 20 x M14



Art.-Nr. Drahtstärke

353074 0,35 mm

353009 0,50 mm

Wood and Metal Säbelsägen- blatt-Set, 15-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

S 918 AF Basic for Metal
S 918 BF Basic for Metal
S 617 K Basic for Wood

In Tough Box



Art.-Nr. **2 607 010 901**

Wood and Metal Säbelsägen- blatt-Set, 20-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

S 922 EF Flexible for Metal
S 922 BF Flexible for Metal
S 922 HF Flexible for Wood and Metal
S 644 D Top for Wood

In Tough Box




Art.-Nr. **2 607 010 902**

Metal Säbelsägenblatt-Set, 20-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

S 922 EF Flexible for Metal
S 922 BF Flexible for Metal
S 922 HF Flexible for Wood and Metal
S 644 D Top for Wood

In Tough Box

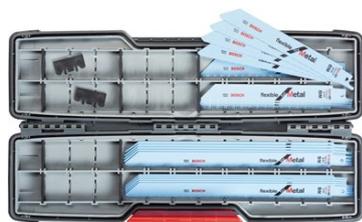


Art.-Nr. **2 607 010 995**

Wood and Metal Säbelsägen- blatt-Set, 20-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

S 922 EF Flexible for Metal
S 922 BF Flexible for Metal
S 1122 EF Flexible for Metal
S 1122 BF Flexible for Metal

In Tough Box

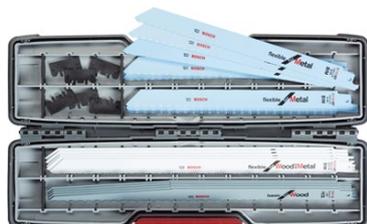

Art.-Nr. **2 607 010 996**

Wood and Metal Stichsäge- blatt-Set, 40-tlg.

BOSCH
Technik fürs Leben

S 925 VF Heavy for Metal
S 1125 VF Heavy for Metal
S 610 VF Heavy for Wood and Metal
S 1411 DF Heavy for Wood and Metal

In Tough Box



Art.-Nr. **2 607 010 904**

Stichsägeblätter T 144D + 1 x Expert Blatt, 25-tlg.



- Scharfgeschliffene, geschränkte Zähne ermöglichen schnelle Ergebnisse
- Kohlenstoffstahl ist zum Schneiden von Weichholz und nicht-abrasiven Holzwerkstoffen geeignet
- Passend für alle T-Schaft-Stichsägen

Gesamtlänge: 100 mm
Zahnteilung: 4 - 5,2




Art.-Nr. **2 608 665 202**

Stichsägeblätter Holz und Metall, 15-tlg.



- Setinhalt:
5 x T 101 BF Clean for Hard Wood
6 x T 144 DP Precision for Wood
3 x T 121 BF Speed for Metal
1 x T 144 DHM EXPERT Hardwood fast

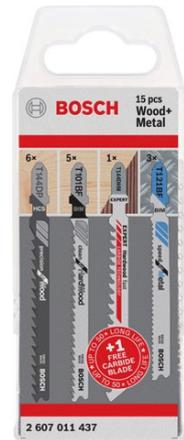

Art.-Nr. **2 607 011 437**

Heavy for Wood and Metal Säbelsägeblatt-Set, 16-tlg.



- S 1122 EF Flexible for Metal
S 1122 BF Flexible for Metal
S 1122 VF Flexible for Wood and Metal
S 1617 K Basic for Wood

In Tough Box



Art.-Nr. **2 607 010 997**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-21



- Akkuspannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 0 - 480 / - 1.800 min⁻¹
Drehmoment (h/w): 55 / 21 Nm
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Gewicht ohne Akku ca.: 1,2 kg

- Lieferumfang:
2 x Akku 18 V / 2 Ah
Ladegerät GAL 18V-40

In L-Boxx



Art.-Nr. **0 6019H1 008**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 C



- Akkuspannung: 18 V
Drehmoment (h/w): 64 / 36 Nm
Drehmomentstufen: 21
Leerlaufdrehzahl: 0 - 630 / - 2.100 min⁻¹
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Stahl: 13 mm

- Lieferumfang:
Ohne Akku
Ohne Ladegerät

In L-Boxx



Art.-Nr. **0 6019K6 002**

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-150 C



- Akkuspannung: 18 V
Drehmoment (m/h/w): 150 / 100 / 84 Nm
Drehmomentstufen: 25 + 1
Leerlaufdrehzahl: 0 - 550 / - 2.200 min⁻¹
Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
Bohr-Ø Stahl: 16 mm

- Lieferumfang:
Ohne Akku
Ohne Ladegerät

In L-Boxx



Art.-Nr. **0 6019J5 002**

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1600 A02 14C	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 5,5 Ah + Ladegerät GAL 1880 CV
1600 A01 BA3	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 4 Ah + Ladegerät GAL 18-40

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1600 A02 14C	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 5,5 Ah + Ladegerät GAL 1880 CV
1600 A01 BA3	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 4 Ah + Ladegerät GAL 18-40

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15



- Kompaktes Design ermöglicht optimales Handling und ist ideal zum Arbeiten über Kopf und an engen Stellen
- Electronic Cell Protection verhindert Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung

Akkuspannung: 12 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 400 / - 1.300 min⁻¹
 Drehmoment (h/w): 30 / 15 Nm
 Drehmomentstufen: 20 + 1
 Bohrfutter: 1,0 – 10 mm

Lieferumfang:
 2 x Akku 12 V / 2 Ah
 Ladegerät GAL 12V – 20
 Bitsatz, 25-tlg.

In Werkzeugtasche

Art.-Nr. **0 601 868 10H**



Akku-Bohrschrauber GO



- Doppelter Aktivierungsmodus – zum Starten das Gerät einfach nach vorn drücken oder Aktivierungstaste betätigen
- Mechanische Kupplung – aus 5 Drehmomentstufen und einem „optimalen Leistungsmodus“ auswählen
- Einfach zu kontrollieren – das Werkzeug stoppt sofort nach Deaktivierung über eine elektronische Bremse

Akkuspannung: 3,6 V
 Drehmoment (h/w): 5 / 2,5 Nm
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 360 min⁻¹
 Schrauben-Ø: bis 5 mm
 Gewicht ca.: 0,31 kg

Lieferumfang:
 USB-Ladegerät
 Schrauberbits-Set, 25-tlg.

In L-Boxx Mini

Art.-Nr. **0 601 9H2 101**



Akku-Bohrschrauber GSR 18V-45



Akkuspannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 – 500 / - 1.900 min⁻¹
 Drehmoment (h/w): 45 / 21 Nm
 Drehmomentstufen: 20 + 1
 Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
 Bohr-Ø Holz / Stahl: 35 / 10 mm

Lieferumfang:
 Ohne Akku
 Ohne Ladegerät

In L-Boxx

Art.-Nr. **0 601 9K3 201**



Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 600 A02 14C	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 5,5 Ah + Ladegerät GAL 1880 CV
1 600 A01 BA3	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 4 Ah + Ladegerät GAL 18-40

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-210 C



Akkuspannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.100 / - 2.300 / - 3.400 min⁻¹
 Schlagzahl: 0 - 2.200 / - 3.400 / - 4.200 bpm
 Drehmoment (m/h/w): 210 / 160 / 80 Nm
 Losbrechmoment: 370 Nm
 Werkzeugaufnahme: 1/2"
 Gewicht ohne Akku ca.: 1,1 kg

Lieferumfang:
 Ohne Akku
 Ohne Ladegerät
 GCY 42-Modul

In L-Boxx



Art.-Nr. **0 601 9J0 301**

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 600 A02 14C	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 5,5 Ah + Ladegerät GAL 1880 CV
1 600 A01 BA3	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 4 Ah + Ladegerät GAL 18-40

Akku-Schlagschrauber GDS 18V-450 HC



Akkuspannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.500 / - 2.300 min⁻¹
 Drehmoment: 450 / 330 / 250 Nm
 Schlagzahl: 0 - 1.900 / - 2.500 / - 3.300 bpm
 Werkzeugaufnahme: 1/2"
 Losbrechmoment: 800 Nm

Lieferumfang:
 Ohne Akku
 Ohne Ladegerät
 Bluetooth Low Energy
 Modul GCY 42

In L-Boxx



Art.-Nr. **0 601 9K4 001**

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 600 A02 14C	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 5,5 Ah + Ladegerät GAL 1880 CV
1 600 A01 BA3	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 4 Ah + Ladegerät GAL 18-40

Akku-Schlagschrauber IW 750 1/2" 750-EC

- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Schlagwerk ermöglicht das Lösen von festsitzenden z. B. angerosteten Verschraubungen
- Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen sobald der Schlag aufhört, um ein zu festes Anziehen zu verhindern

Akkuspannung: 18 V
 Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 / - 1.000 / - 2.100 min⁻¹
 Drehmomentstufen: 3 Stufen
 Drehmoment: 150 / 200 / 750 Nm
 Max. Losbrechmoment: 950 Nm
 Gewicht ohne Akkupack: 1,9 kg

*Einfach innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online bei FLEX registrieren und profitieren



Anwendervideo



Abb. zeigt 530233

3-Jahres-Garantie*

Art.-Nr.	Lieferumfang
530233	2 x Akku 18 V / 5 Ah, Ladegerät, in L-Boxx
530231	Ohne Akku, ohne Ladegerät, im Karton

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Schlagschrauber IW 1/2" 400 18.0 EC



- Handgriff durch Dämpfungselement vom Motor abgekoppelt, für deutliche Reduzierung der Schwingungen
- Schlagwerk ermöglicht das Lösen von festsitzenden z. B. angerosteten Verschraubungen
- Auto-Stop Mode: Beim Anziehen stoppt die Maschine, sobald der Schlag einsetzt. Beim Lösen sobald der Schlag aufhört, um ein zu festes Anziehen zu verhindern

Akkuspannung: 18 V
 Drehmomentstufen: 3
 Max. Drehmoment: 406 Nm
 Max Lösemoment: 600 Nm
 Leerlaufdrehzahl (1/2/3): 0 - 1.000 / - 1.800 / - 2.700 min-1
 Werkzeugaufnahme: 1/2" Außenvierkant



3-Jahres-Garantie*

Lieferumfang:
 In L-Boxx

*Einfach innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online bei FLEX registrieren und profitieren

Art.-Nr.	Lieferumfang
531503	Ohne Akku, ohne Ladegerät
531504	2 x Akkus 18 V / 5 Ah, Schnellladegerät

Schraubendreher SD 5-300 4.0 C



- Extrem schlanker Griffbereich mit Softgrip-Einlagen für perfektes Handling
- Drei verschiedene Drehmomentstufen sorgen für Flexibilität in der Anwendung
- 1/4" Bit Werkzeugaufnahme
- Integriertes LED-Licht mit Nachleuchtfunktion

Akkuspannung: 4 V
 Akkukapazität: 2 Ah
 Max. Drehmoment: 5 Nm
 Gewicht: 0,29 kg



Lieferumfang:
 Ladekabel

In Transporttasche

*Einfach innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online bei FLEX registrieren und profitieren

3-Jahres-Garantie*

Art.-Nr. **530728**

Winkelschleifer GWS 880



Leistung: 880 W
 Leerlaufdrehzahl: 11.000 min-1
 Scheiben-Ø: 125 mm
 Gewicht ca.: 1,9 kg



Im Karton

Art.-Nr. **0 601 396 00A**

Akku-Winkelschleifer GWS 18V-15 P

Akkuspannung: 18 V
Scheiben-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 9.800 min⁻¹
Aufnahme: M14
Gewicht: 2,2 kg

Lieferumfang:
Ohne Akku
Ohne Ladegerät

Im Karton



Art.-Nr. **0 601 9H6 A00**



Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1 600 A02 T5P	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 8 Ah + Ladegerät GAL 18V-160 C

Winkelschleifer L 811

FLEX

- Aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
- Wiederanlaufsperrung nach Stromausfall
- Erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie

Leistung: 800 W
Max. Schleifkörper-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 12.000/min
Werkzeugaufnahme: M14
Gewicht: 2,0 kg

Lieferumfang:
Schutzhaube 125 Ø
Handgriff
Spannmutter M 14
Stirnlochschlüssel
Spannflansch



Art.-Nr. **494682**

Akku-Polierer XFE 15 150 18.0-EC/5.0-Set

FLEX

- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Frei laufender Antrieb für den hologrammfreien Finishing-Bereich
- 15 mm Polierhub für hohen Wirkungsgrad
- Gasgebeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start und Arretierung für Dauerlauf

Akkuspannung: 18 V
Leerlaufdrehzahl: 2.300 – 3.800 /min⁻¹
Leerlaufhubzahl: 4.600 – 7.600 /min⁻¹
Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
Max. Stützteller-Ø: 150 mm
Hub: 15 mm
Abm. (L x B x H): 370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akku ca.: 2,1 kg

Lieferumfang:
2 x Akku 18 V / 5 Ah
1 x Ladegerät CA 10.8/18.0
1 x Spezial Klett-Teller, Ø: 125
1 x Spezial Klett-Teller, Ø: 150

In L-Boxx 238



Art.-Nr. **418099**

Schwingschleifer OSE 2-70x198-EC

FLEX

- Ideal zum Schleifen von gespachtelten Oberflächen auf Autoteilen bei Reparaturarbeiten.
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- E-Signal Schalter zur einfachen, sicheren Bedienung mit Schnell-Stopp Funktion verhindert ein Nachlaufen der Schleifplatte
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch elektronische Drehzahleinstellung

Leistung: 260 W
Hub: 2 mm
Schleifplatte Länge: 198 mm
Schleifplatte Breite: 70 mm
Leerlaufhubzahl: 10.000 – 20.000 min⁻¹
Leerlaufdrehzahl: 5.000 – 10.000 min⁻¹
Kabellänge: 4 m
Gewicht: 1,3 kg



Art.-Nr. **530632**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Exzenterschleifer GEX 18V-125



Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff sorgen für optimale Werkzeugkontrolle.

Akkuspannung: 18 V
Schleifteller-Ø: 125 mm
Leerlaufdrehzahl: 6.000 – 10.000 U/Min.
Schwingzahl: 12.000 – 20.000 min⁻¹
Exzentrizität: 1,25 mm
Schleifmittelbefestigung: Klettverschluss

Lieferumfang:
Ohne Akku
Ohne Ladegerät
1 x Schleifblatt C430,
Expert for Wood+Paint, 120
Schleifteller (125 mm)
Staubbeutel



Abb. zeigt 0 601 372 200

Art.-Nr.	Lieferumfang
0 601 372 200	In L-BOXX
0 601 372 201	Im Karton

Exzenterschleifer ORE 5-150 EC



- Handlicher 150 mm Exzenterschleifer mit bester Ergonomie und spezieller Auswuchtung für vibrationsarmen Betrieb
- Bürstenloser Motor mit höherem Wirkungsgrad und längerer Lebensdauer
- Materialgerechte Schleifgeschwindigkeit durch regelbare Drehzahl
- Ausgestattet mit Tellerbremse, dadurch entstehen keine Schleifriefen am Werkstück und es entfällt eine teure Nachbearbeitung

Leistung: 400 W
Schleifteller-Ø: 150 mm
Hub: 5 mm
Kabellänge: 4 m
Gewicht: 1,2 kg



Art.-Nr. **447706**

Akku-Polierer PXE 80 10.8-EC/2.5-Set



- Innovatives, werkzeugloses Schnellwechselsystem für den Austausch der Antriebsarten, rotativ und exzentrisch
- Für rotative und exzentrisch frei laufende Arbeiten mit 3 und 12 mm Hub
- Flexibel und einfach wie nie zuvor: vom Blütenschliff bis zum hologrammfreien Finishing mit einem Gerät

Akkuspannung: 10,8 V
Leerlaufdrehzahl: 400 – 2.000/ – 3.000/ – 4.000/ – 5.800 /min⁻¹
Leerlaufhubzahl: 800 – 4.000/ – 6.000/ – 8.000/ – 11.600 /min⁻¹
Max. Polierkörper-Ø: 80 mm
Max. Stützteller-Ø: 75 mm
Hub: 3 + 12 mm
Abm. (L x B x H): 265 x 65 x 95 mm
Gewicht ohne Akku ca.: 0,63 kg

Lieferumfang:
2 x Akku 10,8 V / 2,5 Ah
1 x Ladegerät CA 10.8/18.0
1 x Adapter rotativ DT-P
1 x Adapter exzentrisch 3 mm Hub DT-XF3
1 x Adapter exzentrisch 12 mm Hub DT-XF12
1 x Klebe-Teller 30 Ø BP-M/SR D30 PXE
1 x Klett-Teller 30 Ø BP-M D30 PXE
1 x Klett-Teller 75 Ø BP-M D75 PXE

In L-Boxx 136



Art.-Nr. **418102**

Akku-Polierer XCE 8 125 18.0-EC/5.0-Set



- 8 mm Polierhub zwangsangetrieben für hohe Abrasivität, hologrammfrei
- Ideal zum hologrammfreien Bearbeiten der häufigsten Oberflächenprobleme bis hin zum Finishing
- Hohe Laufruhe durch Ausgleichsmasse + Ideal geeignet für Temperatur empfindliche Lacke durch geringe Wärmeentwicklung auf der Oberfläche

Akkuspannung: 18 V
Max. Polierkörper-Ø: 160 mm
Max. Stützteller-Ø: 150 mm
Hub: 8 mm
Leerlaufdrehzahl: 280 – 430 /min⁻¹
Leerlaufhubzahl: 5.600 – 8.600 /min⁻¹
Abm. (L x B x H): 370 x 85 x 140 mm
Gewicht ohne Akku ca.: 2,1 kg

Lieferumfang:
2 x Akku 18 V / 5 Ah
1 x Ladegerät CA 10.8/18.0
1 x Spezial Klett-Teller, Ø: 125

In L-Boxx 238



Art.-Nr. **438413**

Polierer PE 14-2 150 230/CEE**FLEX**

- Mikroprozessor-Elektronik: stufenlose Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Überlastungsschutz, Wiederanlaufsperrung und Temperaturüberwachung
- Kraftvoller 1.400-W-Motor mit leistungsstarkem Lüfter für optimale Kühlung
- Gasbeschalter für einen langsamen und gefühlvollen Start (Startdrehzahl in Stufe 1 (380/min)) und Arretierung für Dauerlauf

Leistung: 1.400 W
 Polierkörper-Ø: 200 mm
 Stützteller-Ø: 150 mm
 Leerlaufdrehzahl: 380 – 2.100 /min-1
 Werkzeugaufnahme: M14
 Kabellänge: 4 m
 Abm. (L x B x H): 405 x 84 x 117 mm
 Gewicht ca.: 2,3 kg

Im Karton

Art.-Nr. **373680****Thermodetektor GIS 1000 C****BOSCH**
Technik fürs Leben

Messbereich: -40 bis +1.000 °C
 Messgenauigkeit: IR ± 1,0 °C
 Laserdiode Laserklasse: 2; 635 nm
 Bildspeicher (Anzahl Bilder): >200
 Größe Display: 2,8"
 Arbeitsbereich: 0,1 – 5 m
 Gewicht ca.: 0,56 kg

Lieferumfang:
 Micro USB Kabel
 4 x 1,5 V (AAA) Batterien
 AA1-Akku-Adapter

Im Karton

Art.-Nr. **0 601 083 300****Multifunktionswerkzeug GOP 30-28****BOSCH**
Technik fürs Leben

Leistung: 300 W
 Leerlaufschwingzahl: 8.000 – 20.000 min-1
 Oszillationswinkel links und rechts: 1,4°
 Gewicht ca.: 1,5 kg

Lieferumfang:
 1 x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt
 PAIZ 32 APB Curved-Tec Wood + Metal

Im Karton

Art.-Nr. **0 601 237 001****Heißluftgebläse GHG 20-63****BOSCH**
Technik fürs Leben

- Zwei Luftstromeinstellungen und eine zusätzliche Kühlung bei 50 °C, digitale Temperaturregelung in 10°C-Schritten
- Automatische Thermoschutzfunktion schaltet bei Motorüberhitzung für mehr Sicherheit und längere Lebensdauer die Heizung ab

Leistung: 2.000 W
 Arbeitstemperatur: 50 – 630 °C
 Luftstrom: 150 – 500 Ltr./Min.
 Luftstrom Regulierung: 3-stufig regelbar
 Gewicht ca.: 0,65 kg

Im Karton

Art.-Nr. **0 601 2A6 200****BREMAXX Verlängerungskabel orange****brennenstuhl**

- BREMAXX® Kabel - einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hoch belastbar
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe

Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
 Kabelfarbe: orange
 Schutzart: IP44
 Anschluss: Schutzkontakt-Stecker



Art.-Nr.	Kabellänge
1169960	5 m
1169930	10 m
1169950	25 m

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilekatalogen: **PartsFinder, AAG.online & CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



BREMAXX Verlängerungskabel IP44



- BREMAXX® Kabel – einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und mechanisch hochbelastbar
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung mit Verschlusskappe
- Geeignet für den Außenbereich.

Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
Schutzart: IP44
Farbe: schwarz



Art.-Nr.	Kabellänge
1169870	10 m
1169890	15 m
1169900	25 m

CEE Verlängerungskabel, 5-polig, 400 V / 16 A



- Ideal für den harten Einsatz
- Ölbeständiges Gummikabel für ständige Verwendung im Außenbereich
- Hochwertiger, schlagfester CEE-Stecker und CEE-Kupplung mit Selbstschließend-Verschlusskappe

Kabelfarbe: schwarz
Schutzart: IP44
Anschluss: CEE-Kupplung



Art.-Nr.	Kabellänge
1167710	10 m
1167720	25 m

Baustellenverlängerungskabel



- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabellänge: 10 m
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Schutzart: IP44

Robustes und flexibles 10 m Verlängerungskabel für hohe mechanische Belastung. 3 Verteilerdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln. Fremdkörper- und spritzwassergeschützt. Einfache Handhabung durch integrierte Vorrichtung zum Aufhängen.



Art.-Nr. **1167810301**

Stromstation CEE1 Stecker



- Ideal für den harten Einsatz
- Gehäuse aus hochbruchfestem Kunststoff
- Praktische Aufwickelvorrichtung zur Aufbewahrung des Kabels
- Für Wandaufhängung geeignet
- Die 3 Schutzkontakt-Steckdosen 230 V sind auf drei Phasen angeschlossen

Kabellänge: 2 m
Kabelbezeichnung: H07RN-F 5G1,5
Kabelfarbe: schwarz
Schutzart: IP44
CEE-Steckdose - 16A:
CEE 1x 16A 3P+N+PE (5p) 400V



Art.-Nr. **1151600010**

Vario Line Kabelbox



- Leichte und handliche Mini-Kabeltrommel mit 4 Schutzkontakt-Steckdosen, einem Überhitzungsschutz und Kinderschutz

Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Kabellänge: 10 m
Schutzart: IP20
Einsatzbereich: Innen



Art.-Nr. **1093200**

Baustellenkabel mit Powerblock



- Hochwertiger schlag- und bruchfester Außen-Steckdosenverteiler
- 4 staub- und spritzwassergeschützte Steckdosen
- Mit klappbarem Metallhaken
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G
- Kabellänge: 10 m



Art.-Nr. **1151740010**

Garant S IP44 Kabeltrommel



- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Einsetzbar bis -35 °C, Öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Kabelbezeichnung: AT-N05V3V3-F 3G1,5
 Kabelfarbe: orange
 Schutzart (IP): IP44
 Trommeldurchmesser: 240 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

1198740	Kabellänge: 25 m
1198750	Kabellänge: 40 m

Garant IP44 Gewerbe-/ Baustellen-Kabeltrommel



- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung
- Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
 Kabelfarbe: schwarz
 Schutzart (IP): IP44
 Trommeldurchmesser: 240 mm



Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

1218350	Kabellänge: 25 m
1208380	Kabellänge: 40 m

Steckdosenverteiler



- Steckdosen, mit selbstschließenden Deckeln
- 2 m Neopren-Anschlusskabel
- Schraubaufnahmen zur Befestigung

Kabellänge: 2 m
 Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
 Kabelfarbe: schwarz
 Schutzart: IP44



Abb. zeigt 1159960

Art.-Nr.	Bezeichnung
----------	-------------

1159930	Anzahl der Steckdosen gesamt: 2
1159960	Anzahl der Steckdosen gesamt: 4

Steckdosenverteiler mit Schalter IP44 3-fach



- Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- Steckdosen in praktischer 45°-Anordnung mit erhöhtem Berührungsschutz
- Neopren-Anschlusskabel
- Schraublöcher zur Befestigung
- Beleuchteter 2-poliger Schalter mit Schutzhaube gegen Spritzwasser

Kabellänge: 2 m
 Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
 Kabelfarbe: schwarz
 Anzahl der Steckdosen gesamt: 3



Art.-Nr. 1159950013

Eco-Line Steckdosenleiste, 3-fach



- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung

Kabellänge: 1,5 m
 Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
 Kabelfarbe: schwarz
 Anzahl der Steckdosen gesamt: 3



Art.-Nr. 1158620015

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Eco-Line Steckdosenleiste mit Schalter



- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz in praktischer 45°-Anordnung

Kabellänge: 1,50 m
Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
Kabelfarbe: schwarz



Art.-Nr.	Bezeichnung
1152300015	Anzahl der Steckdosen gesamt: 3
1159500015	Anzahl der Steckdosen gesamt: 6

Säbelsäge GSA 1100 E



Leistung: 1.100 W
Hubzahl bei Leerlauf: 0 – 2.700 min⁻¹
Hublänge: 28 mm
Schnitttiefe Holz: 230 mm
Schnitttiefe Metall: 20 mm
Gewicht ca.: 3,6 kg

Lieferumfang:
1 Säbelsägeblatt S 123 XF
1 Säbelsägeblatt S 2345 X

Im Koffer



Art.-Nr. **0 601 64C 800**

Akku-Stichsäge GST 18V-LI



Akkuspannung: 18 V
Leerlaufhubzahl: 550 – 2.700 min⁻¹
Hubhöhe: 23 mm
Gewicht: 1,8 kg

Lieferumfang:
1 x Stichsägeblatt T 308 BP Precision for Wood
1 x Stichsägeblatt T 144 DP Precision for Wood
1 x Stichsägeblatt T 244 D Speed for Wood
Ohne Akku
Ohne Ladegerät
Spannreißschutz

Im L-Boxx



Art.-Nr. **0 601 5B0 000**

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
1600 A02 14C	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 5,5 Ah + Ladegerät GAL 1880 CV
1600 A01 BA3	Starter-Set: 2 x ProCORE18V Akku 4 Ah + Ladegerät GAL 18-40

Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+



Leistung: 1.380 W
Behältervolumen brutto: 35 Ltr.
Staubklasse: L
Filterfläche: 6.150 cm²
Gewicht ca.: 11,6 kg

Lieferumfang:
3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm
1 x Zellulose-Flachfilter
Krümmer
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe
Entsorgungssack
Bodendüsen-Set, 35 mm Ø
SFC+-Modul
Fugendüse, 35 mm Ø



Art.-Nr. **0 601 9C3 000**

Sauger VC 6 L MC



Sehr kompakter, handlicher und leichter Sauger mit Tragegurt für den mobilen Einsatz. Passt durch die kompakte Bauweise in jedes Fahrzeug. Die Hochleistungsturbine sorgt für hohe Saugleistung und hohen Unterdruck. Dadurch entsteht ein hervorragendes Absaugergebnis. Durch Betätigung der manuellen Filterabreinigung wird das Filterelement durch einen gezielten Luftstoß von abgelagertem Staub befreit.

Leistung: 1.200 W
Max. Volumenstrom: 2.280 Ltr./Min.
Max. Unterdruck: 23.000 Pa
Filterfläche: 3.000 qm
Behältervolumen: 6 Ltr.
Kabellänge: 5 m
Gewicht inkl. Zubehör ca.: 4,7 kg

Lieferumfang:
Saugschlauch-Ø: 32 mm x 0,5 – 2,5 m
Flachfilter und Vlies-Filtersack Klasse L
Handrohr
Fugendüse
Rundbürste
Polsterdüse
Gepolsterter Tragegurt
Fahrwerk



Art.-Nr. **481513**

Nass-/Trockensauger wetCAT 118

Leistung: 1.200 W / 230 V
Saugertyp: Nass-/Trockensauger
Luftmenge: 1.750 Ltr./min-1
Behältervolumen: 18 Ltr.
Behältermaterial: Plastik
Gewicht ca.: 5,8 kg

Lieferumfang:
Schwammfilter
Bodendüse nass/trocken
Flachdüse inkl. Bürstenaufsatz
Kartuschenfilter
Saugschlauch 1,5 m inkl. Griffstück
3 x Aluminiumsaugrohr Ø 32 mm
Länge je 330 mm
Papierfilterbeutel



Art.-Nr. **7001118**

Aschesauger flexCAT 120 VCA

Saugt mühelos Asche, Sand und groben Schmutz.

Leistung: 1.200 W / 230 V
Saugertyp: Trocken
Behältervolumen: 20 Ltr.
Behältermaterial: Metall
Schlauchlänge: 1 m
Gewicht ca.: 4,4 kg

Lieferumfang:
Saugschlauch 1 m inkl. Anschlüsse
Verbindungsrohr
Fugendüse
Kartuschenfilter
Metallschutzgitter



Art.-Nr. **7003130**

Kaltwasser- Hochdruckreiniger HDR-K 39-12

Leistung: 1.500 W
Max. Arbeitsdruck: 120 bar
Betriebsposition: stehend
Max. Fördermenge: 390 Ltr./Std.
Max. Zulauftemperatur: 50 °C

Lieferumfang:
Handspritzpistole, Strahlrohr
Einstellbare Hochdruckdüse
Rotierende Punktstrahldüse
Schaumsprüheinrichtung mit 0,5 Ltr. Behälter
Flächenreiniger
5 m Hochdruckschlauch
Düsenreinigungsnadel
Wasseranschluss-Set mit Filter



Art.-Nr. **7101391**

Kaltwasser- Hochdruckreiniger HDR-K 44-13

Leistung: 1.800 W
Max. Druck: 135 bar
Max. Fördermenge: 439,8 Ltr./Std.
Zuflusswassertemperatur: 50 °C
Schlauchlänge: 6 m
Kabellänge: 5 m
Gewicht: ca. 12,9 kg

Lieferumfang:
Handspritzpistole
Strahlrohr mit rotierender Punktstrahldüse
Strahlrohr mit Multifunktionsdüse für Punktstrahlen
Fächerstrahlen mit stufenweiser Winkeleinstellung
Schaumsprühdüse
Flächenreiniger
Düsenreinigungsnadel
Wasseranschluss-Set mit Filter
Integrierter Reinigungsmitteltank
Integrierte Schlauchtrommel mit Handgriff



Art.-Nr. **7101441**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Kaltwasser-Hochdruckreiniger HDR-K 85-16 TF



Leistung: 2.700 W
 Max. Druck: 160 bar
 Max. Fördermenge: 570 Ltr./Std.
 Zuflusswassertemperatur: 50 °C
 Schlauchlänge: 8 m
 Kabellänge: 5 m
 Gewicht ca.: 14,6 kg

Lieferumfang:
 Schaumvorsatz
 2 Rotationsdüsen
 Verlängerungsrohr
 Handspritzpistole
 Multifunktionsdüse 5-in-1
 Doppeldüsenaufnahme



Art.-Nr. **7101851**

Heißwasser-Hochdruckreiniger HDR-H 48-15



Leistung: 2.300 W
 Max. Druck: 110 bar
 Max. Fördermenge: 480 Ltr./Std.
 Brennstoff: Diesel
 Tankinhalt: 4 Ltr.
 Max. wassertemperatur: 90 °C
 Schlauchlänge: 10 m
 Max. Betriebsdauer, empfohlen: 2,5 Std./Woche
 Pumpensteuerung: Total Stop System

Lieferumfang:
 Handspritzpistole mit Druckregelung
 Gebogene Lanze
 Strahldüse 25°
 Hochdruckschlauch: 10 m
 Schaumvorsatz



Art.-Nr. **7150481**

Scherenhubtischwagen FHT 500



- Fahrbarer Scherenhubtisch mit hydraulischer Hebevorrichtung mit 500 kg Tragkraft
- Robuste Stahlkonstruktion
- Hydraulisches Heben per Fußhebel
- Manuell bedienbare Tischabsenkung
- Tragkraft: 500 kg
- Tisch-Abm. (L x B x H): 855 x 500 x 50 mm
- Max. Hubhöhe: 900 mm
- Min. Tischhöhe: 340 mm
- Rollen-Ø: 127 mm
- Gewicht ca.: 87 kg



Art.-Nr. **6150500**

Mini Elektro-Seilzüge MES



Mit Totmannschalter für sicheres Arbeiten.

- Umlenkrolle mit Lasthaken
- Mit zwei stabilen Doppelschellen zur Befestigung
- Bedienschalter schutzisoliert nach IP54
- Endabschalter für sofortiges Abschalten in der oberen und unteren Endlage

Hub ohne Umlenkrolle: 12 m
 Hub mit Umlenkrolle: 6 m
 Max. Hubgeschwindigkeit ohne Umlenkrolle: 8 m/Min.
 Max. Hubgeschwindigkeit mit Umlenkrolle: 4 m/Min.
 Innenmaß Befestigungsschellen: 59 x 59 mm (bei MES 999) / 46 x 46 mm (bei MES 600 und 250)
 Schutzart: IP54



Art.-Nr.	Bezeichnung	
6198299	Hubkraft: 999 kg, Seil-Ø: 6 mm	MES 999-2
6198260	Hubkraft: 600 kg, Seil-Ø: 4,5 mm	MES 600-2
6198225	Hubkraft: 250 kg, Seil-Ø: 3 mm	MES 250-2

Motorpositionierer MP 680



- Für den Motor Ein-/Ausbau in Verbindung mit Werkstattkränen
- Schnelle Schwerpunktfindung durch praktische Kurbel und Schneckengewinde
- Vier stabile Ketten für praktische Befestigungsmöglichkeiten
- Handlich durch geringes Gewicht

Tragkraft: 680 kg
Abm. (L x B x H): 445 x 65 x 190 mm
Gewicht ca.: 5,5 kg



Art.-Nr. **6201701**

Montagehocker



- Abwaschbarer Sitz
- Dosen- und Flaschenhalterungen
- Werkzeugaufbewahrung in 3 Schubfächer

Max. Statische Stützlast: 120 kg
Sitzhöhe: 367 mm
Sitzbreite: 400 mm



Art.-Nr. **0662019**

12 V Batterieladegerät HFC40 easy



- Bei Diagnose, Service und Programmierung, sowie im Autohaus-Showroom
- Kein Schalter - keine Fehlbedienung oder Manipulation möglich - Nur anklammern und das war's
- Stützbetrieb vermeidet unnötige Ladezyklen in der Fahrzeugbatterie
- Höchster Schutz der sensiblen Fahrzeugbordelektronik
- Das Ladegerät startet automatisch, sobald es mit dem Fahrzeug und dem Hausstrom verbunden wurde

Spannung: 12 V Batterien
Ladestrom: 40 A mit automatischer Leistungsanpassung und Kompensation
Einsatzbereich: Für Batterien von 20 – 600 Ah
Abm. (L x B x H): 320 x 180 x 90 mm
Batterieanschlusskabel: 3 m
Netzkabel: 2 m



Art.-Nr. **3804012**

12/24 V Batterielade- und Testgerät HFC90 professional



Hightech-Batterieladegerät zur Vollladung aller 12 V Blei- / Säure, GEL-, AGM-, Vlies und wartungsfreien Batterien. Durch Spannungsbegrenzung auch für LifePO4 Akkus mit BMS geeignet.

- Umfangreiche Selbstschutz- und Schutzfunktionen z. B. bei Batteriedefekten
- Perfekter Schutz der Bordelektronik, Steuergerät, Airbag usw.
- Entspricht es den neusten Mercedes-Anforderungen
- Isolierte Vollmetallzangen mit starker Feder
- Großes 3,5"-Touch-Farbdisplay
- Sehr kompakte Bauform
- Ideal zur Festmontage geeignet

Leistung: 90 A stabil und dauerhaft!
Einsatzbereich: Batterien von 35 – 1.500 Ah
Netzkabellänge: 2 m
Batterieanschlusskabel: 5 m
Wandhalterung



Art.-Nr. **3809024**

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



Starthilfekabel



- Vollisolierte Polklemmen
- Kunststoff-Ummantelung
- Ohne Überspannungsschutz
- GS geprüft

Lieferumfang:

- 1 Starthilfekabel rot
- 1 Starthilfekabel schwarz
- Kunststoff-Rundtasche mit Reißverschluss



Art.-Nr.	Bezeichnung
6860000	Strombelastung: 220 A Starthilfekabel 16 mm ²
6860001	Strombelastung: 350 A Starthilfekabel 25 mm ²
6860002	Strombelastung: 480 A Starthilfekabel 35 mm ²

Batterieladegerät GYSFLASH 6.12



- Ladespannung 12 V für alle gängigen Startbatterien, sowie AGM- und EFB-Batterien
- Ladestromstärke: 6 A für Batterien von 1,2 bis 125 Ah, Erhaltungsladung bis 170 Ah
- IP65-Zertifiziert
- Ladekabel: 2 m Länge



Art.-Nr. **029378**

Batterieladegerät BC 14



- Solide Lösung für den Einsatz bei den meisten Kraftfahrzeugen – vom Motorrad über den Kleintransporter bis zum 7,5 Tonner
- Robustes Geräte-Gehäuse aus Blech und schwer entflammarem Kunststoff Ladezyklus gemäß der W-Kennlinie mit abfallender Stromstärke bei steigender Spannung

Leistung: 140 W
 Ladekapazität: 15 - 100 Ah
 Ladespannung: 12 / 24 V
 Ladezyklen: 4
 Schutzart: IP20
 Geeignet für Batterietypen: Wet
 Einsatzbereich Laden: Krad, Pkw, kB, KT, Lkw <7,5 t



Art.-Nr. **6850100**

Prüflampe



Ausführung	Hazet	KS Tools	SW Stahl
110 mm	2153	550.1504	32200L

Unsere Handwerkzeug-Lieferanten:



Digital-Multimeter



- Je 3 Stk. Flachstecker, Flachhülse, Rundstecker, Rundhülse, Stiftkabelstecker, Stiftkabelhülse
- 2 Satz Anschlusskabel 1.000 mm (Rot/ Schwarz) - ermöglicht eine Verlängerung auf insgesamt 2.000 mm
- 2 Krokodilklemmen (Rot/ Schwarz) mit Maulöffnung bis 25 mm
- 1 Satz Prüfspitzen - Rot/ Schwarz - (in Verbindung mit Anschlusskabel)
- 2 Satz Prüfnadeln, 220 mm Kabellänge, Rot/ Schwarz - zum Einstechen ins zu prüfende Kabel (in Verbindung mit Anschlusskabel)
- 2 Stk. 2-Farb-LED-Prüfkabel zur Bestimmung der Polarität (in Verbindung mit Prüfspitzen/- nadeln oder Krokodilklemmen - bei richtiger Polarität leuchtet die LED grün, bei falscher Polarität rot)
- 2 Prüf Widerstände 0,25 A (Gelb) für SRS Airbag und Gurtstraffsysteme
- 2 Brückenstrecker „2 auf 1“ (Schwarz)
- 2 Potenziometer 5K-Ohm (stufenlos verstellbar)



Art.-Nr. 32220L

Digital-Multimeter



Messen von Spannung, Widerstand, Frequenz, Kapazität, Durchgang und Temperatur.

- Übersichtliches Bedienfeld sowie großes beleuchtetes LC Display
- Optimales Ausrichten des Gerätes durch Aufsteller am Gehäuse
- Inkl. Messspitzen zum Einclippen in die gummierte Schutzhülle
- Inkl. Temperatursonde von -20 bis +200 °C
- Inkl. 2 x AA Batterien
- Gleich-/Wechselspannung: 0 - 600 V
- Gleich-/Wechselstrom: 0 - 10 A
- Widerstand/ Kapazität: 0 - 60 MOhm
- Frequenz: 0 - 10 MHz
- Diodentest
- Tastgrad
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 V



Art.-Nr. 2152-600

Digital-Multimeter



- Speziell entwickeltes professionelles Multimeter für KFZ- und NFZ-Elektrik und Elektronik
- Doppel-LCD-Anzeige mit Digitalanzeige und Balkendiagrammanzeige
- Mit automatischer Überlauf- und Polaritätsanzeige
- Mit Sicherheitsmechanismus daher Falschanschluss unmöglich
- Zentraler 19-stelliger Drehschalter
- Großes LCD-Display, kontrastreiche Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Mit integrierter Glassicherung 250 mA / 600 V, 10 A / 600 V - 32 x 6 mm zum Schutz der Stromkreise
- Dioden- und Durchgangsprüfung (mit akustischem Signal)
- Data-Hold-Funktion
- Batteriekontrollanzeige
- Inkl. Messleitungssatz mit Prüfspitzen
- Mit Ein- und Ausschalter und Temperaturabschaltautomatik
- Mit ausklappbarem, zweifach verstellbarem Standfuß
- Stabiles Kunststoffgehäuse

Gleichstrom: 20 μ A - 10 A
 Gleichspannung: 200 - 600 mV
 Wechselspannung: 200 - 600 V
 Widerstandsmessung:
 200 Ohm - 2 Megaohm



Art.-Nr. 150.1495

Das gesamte Vollsortiment finden Sie im **AAG.plus** unter **www.aag.plus** oder in Ihren Teilkatalogen: **PartsFinder**, **AAG.online** & **CENTROdigital**. Scannen Sie den QR-Code und gelangen Sie direkt zur Website!



L-Boxx 102 Set 13 Stück Professional



Das L-Boxx 102 Set mit 13-teiliger Inset Box gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Dank seines robusten Designs eignet sich das Set ideal für eine sichere Aufbewahrung und sicheren Transport. Das praktische Set umfasst eine spezielle Anordnung 13 kleiner, farbiger Boxen in unterschiedlichen Größen zur Aufbewahrung verschiedenster Teile wie Klein-zubehör oder Verbrauchsartikel in der L-Boxx. Sie bieten so gute Übersichtlichkeit und optimale Ordnung.

Materialausführung: ABS
Gewicht: 2,6 kg



Art.-Nr. **1 600 A01 6NA**

I-Boxx 72 Set 10 Professional



Die i-Boxx 72 mit i-Boxx 72 Set 10 gewährleistet eine flexible Aufbewahrung im Rahmen des Bosch Mobility Systems. Die 10 speziell angeordneten farbigen Boxen in unterschiedlichen Größen des i-Boxx 72 Set 10 (im Lieferumfang enthalten) dienen der Aufbewahrung verschiedener Teile wie Klein-zubehör oder Verbrauchsartikel für geordnete Übersichtlichkeit. Die praktische i-Boxx ermöglicht einen einfachen Transport und wird mit transparentem Deckel geliefert, der klare Sicht auf den Inhalt der Box gewährt. Für optimale Flexibilität bei der Aufbewahrung ist das i-Boxx 72 Set 10 sowohl mit dem i-Boxx rack als auch der LS-Boxx kompatibel.

Materialausführung: ABS
Gewicht: 0,9 kg



Art.-Nr. **1 600 A00 1S8**

Top Box STACK PACK



Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehöre vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Top Box inkl. vier Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Abm. (L x B x H): 560 x 397 x 143 mm
Schutzklasse: IP65



Art.-Nr. **531466**

Big Organizer STACK PACK



Die Boxen aus schlagfestem Kunststoff mit Aluminium verstärkten Ecken schützen Werkzeuge und Zubehöre vor den härtesten Baustellenbedingungen. Die Boxen sind mit einem langlebigen Metallriegelverschluss ausgestattet, zusätzliche Griffe sorgen für ein flexibles und komfortables Handling. Ineinandergreifende Schnellverbindungsverschlüsse bieten schnelle, flexible und mühelose Verbindung der einzelnen Boxen, so dass das Aufbewahrungssystem nach individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden kann. Im Big Organizer mit durchsichtigem Deckel sind Kleinteile wie Bit Boxen, Schrauben usw. übersichtlich aufbewahrt. Inkl. acht Zubehörbehälter mit Trennwänden.

Abm. (L x B x H): 560 x 397 x 143 mm
Schutzklasse: IP65




Art.-Nr. **531467**

Mehr als nur Teile ...

Die Alliance
Automotive Group

über **85x**
für Sie in
Deutschland!

- | Kraftfahrzeugteile
- | Hersteller-Originalteile*
- | Werkstattausrüstung
- | Elektrowerkzeuge
- | Werkstatt- und
Handelskonzepte
im AAG Concept Center
- | Online-Kataloge
- | Teileidentifikations- und
Abrechnungssoftware
- | Check & Repair
- | Schulungen
- | Service- und Bestellhotline

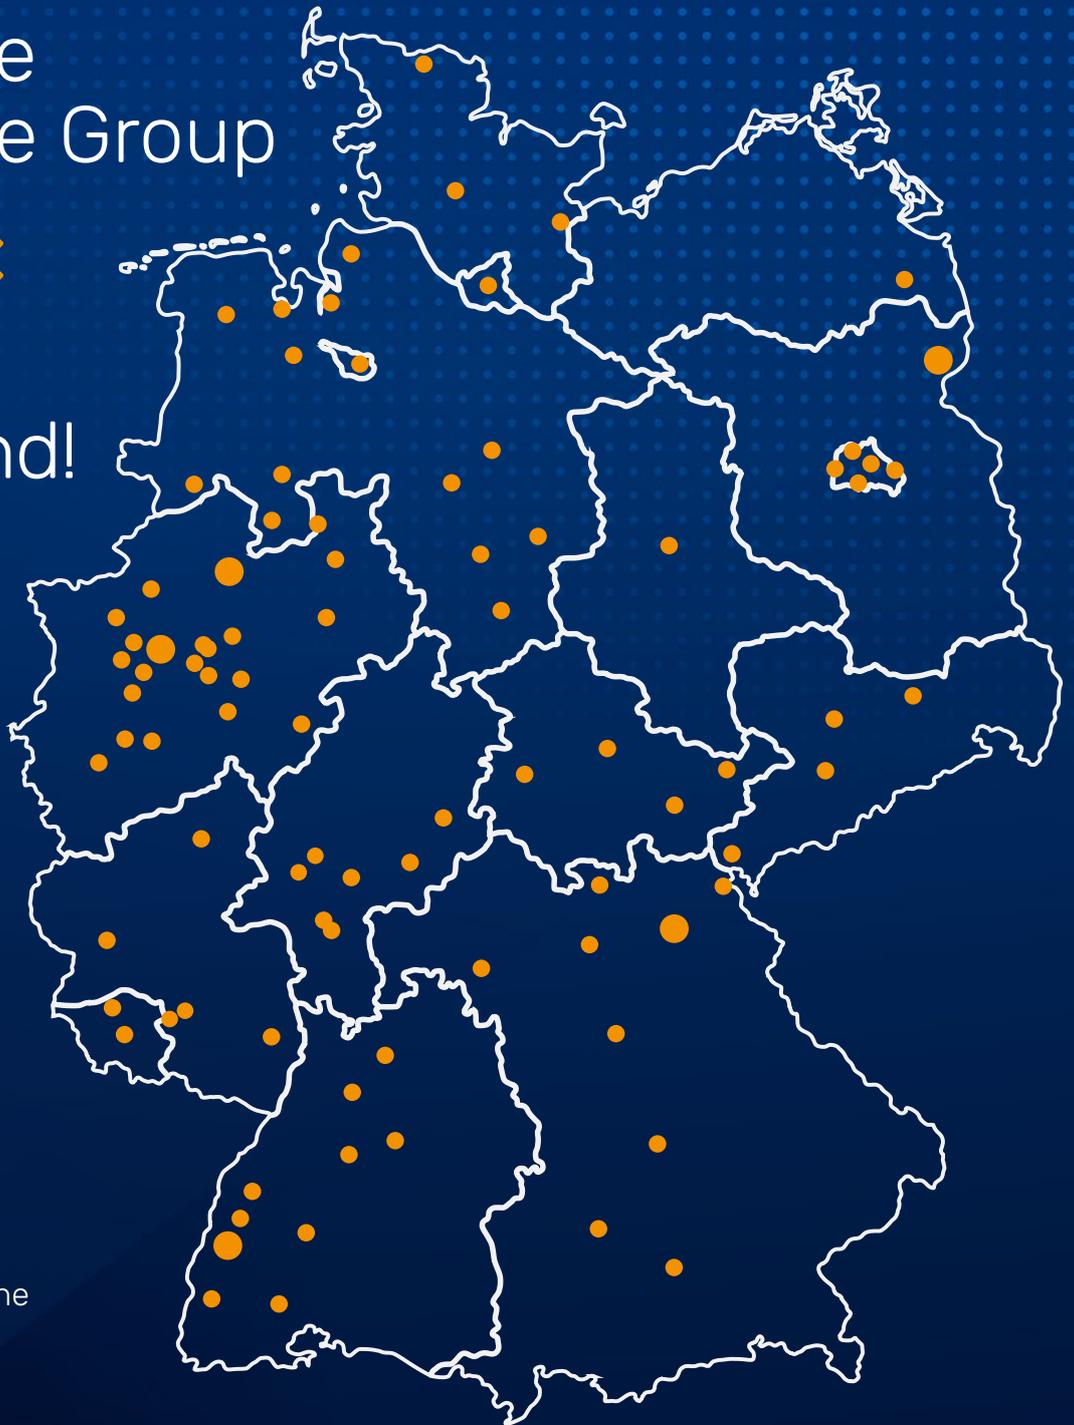

*Lieferung und Vertrieb über unsere
Vertriebsgesellschaft Coler GmbH & Co. KG

... eine starke Gemeinschaft!

Alliance Automotive Germany GmbH

Albersloher Weg 275
48155 Münster

Tel. +49 (0) 251 6710-0

E-Mail info@allianceautomotive.de

Internet www.allianceautomotive.de



Folgen Sie uns bei **Instagram:**
[aag.germany](https://www.instagram.com/aag.germany)



Folgen Sie uns bei **XING:**
Alliance Automotive Group Germany



Folgen Sie uns bei **Facebook:**
fb.me/aag.germany



Folgen Sie uns bei **LinkedIn:**
Alliance Automotive Group Germany

